FLOOR LAMP

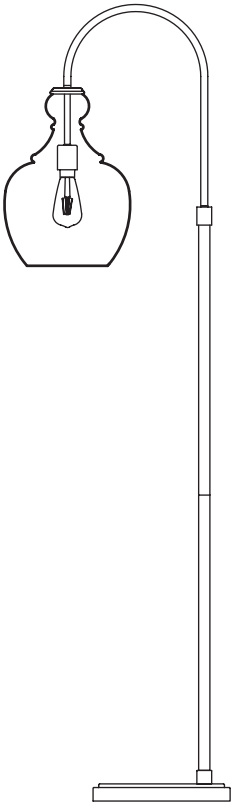

Save these instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- These instructions are provided for your safety. **Please read carefully and completely** before beginning the assembly and installation of this lighting fixture.
- This lighting fixture is intended for indoor use only.
- Always place lighting fixture on a solid, level surface.
- For use with E26 (medium) base light bulbs only.
- To avoid the risk of fire, do not exceed the maximum wattage of **100W incandescent bulb , or 9W LED bulb , or 23W fluorescent (CFL) bulb , or 9W self-ballasted LED bulb .** (Bulbs not included)
- This lighting fixture has a polarized plug (one prong is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. **Do not alter the plug.** Do not attempt to bypass this safety feature.

WARNINGS:

- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury: always turn off and unplug this lighting fixture and allow it to cool before attempting to replace the light bulb.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Keep flammable materials away from this lighting fixture.
- Never look directly at a lit bulb.

CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish

PRE-ASSEMBLY:

Carefully remove all parts and hardware from carton, along with any protective plastic packaging.

Do not discard any contents until <u>after</u> assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

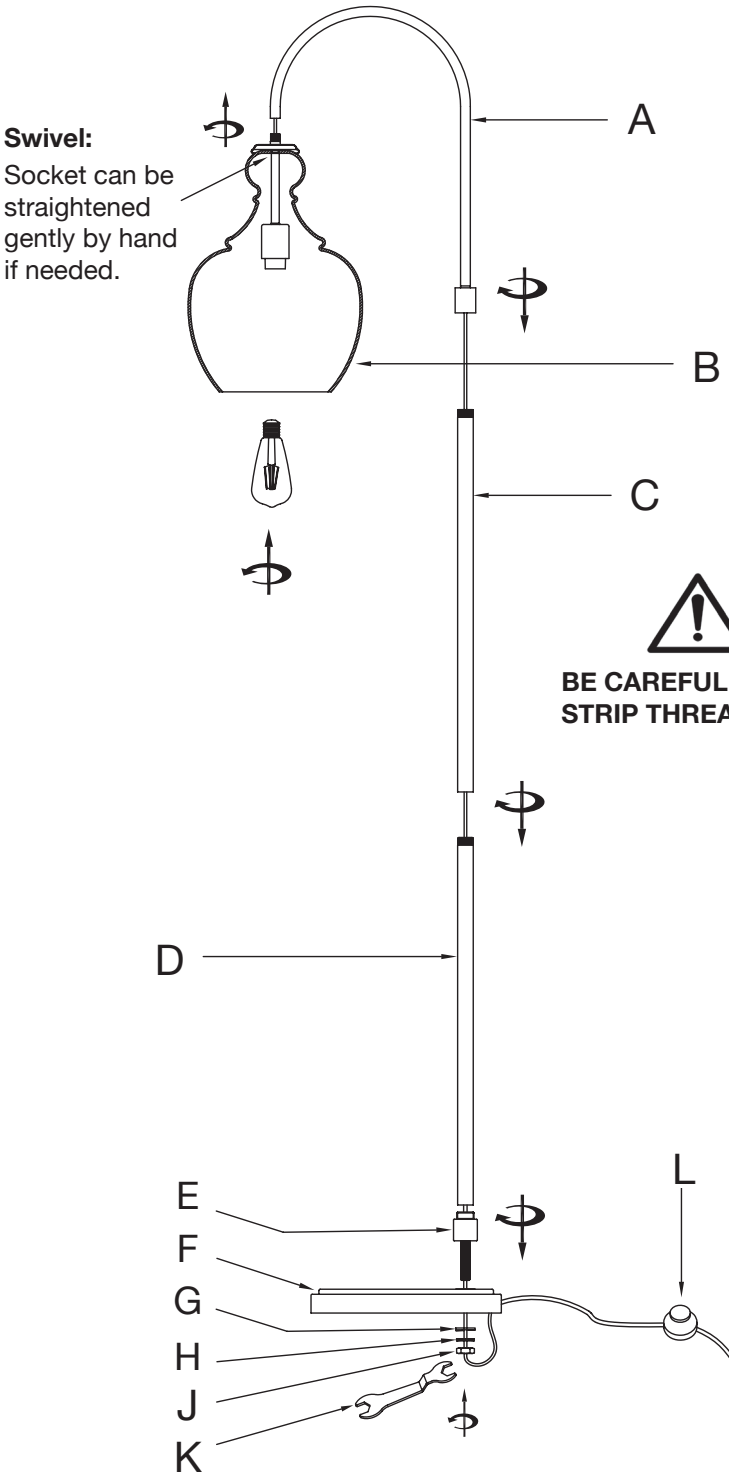

Swivel:
Socket can be straightened gently by hand if needed.

BE CAREFUL NOT TO STRIP THREADS.

Carefully pull the power cord out from the Base (F) to remove slack.

PARTS INCLUDED:

(A) Top Post
(B) Glass Shade
(C) Middle Post
(D) Bottom Post
(E) Bottom Post Support
(F) Base
(G) Locking Washer
(H) Washer
(J) Nut
(K) Wrench
(L) On/Off Foot Switch

For use with light bulbs with a E26 (medium) base.

Pictured with:



ST19 / ST64
LED
E26 (medium) base
(Not included)

DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE.

SEE NEXT PAGE FOR STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS.

After assembly is completed, loosen and retighten Nut (J) to straighten lamp if necessary.

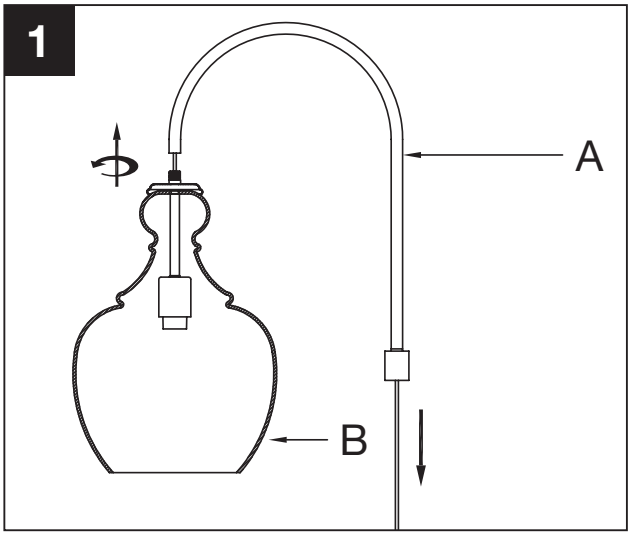

Pull cord slack out from Top Post A,and screw Glass Shade B to Top Post A carefully, and tighten fully by hand.

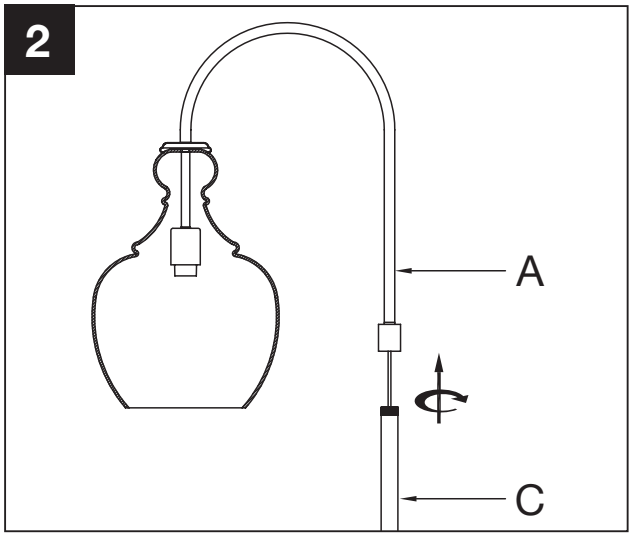

Screw Middle Post C to Top Post A, and tighten fully.

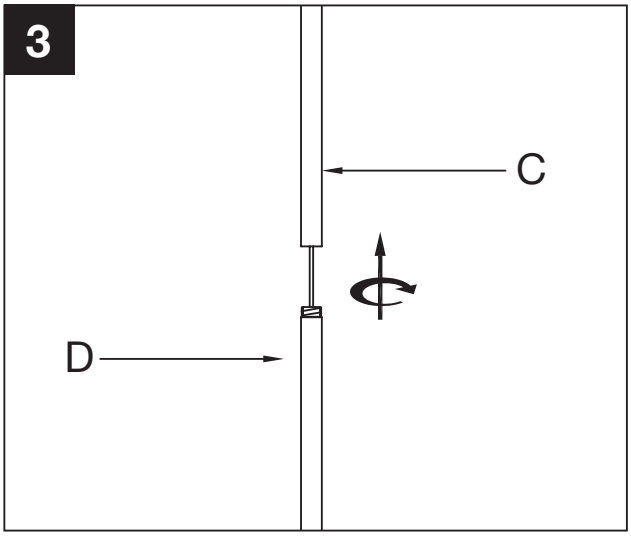

Screw Bottom Post D to Middle Post C, and tighten fully.

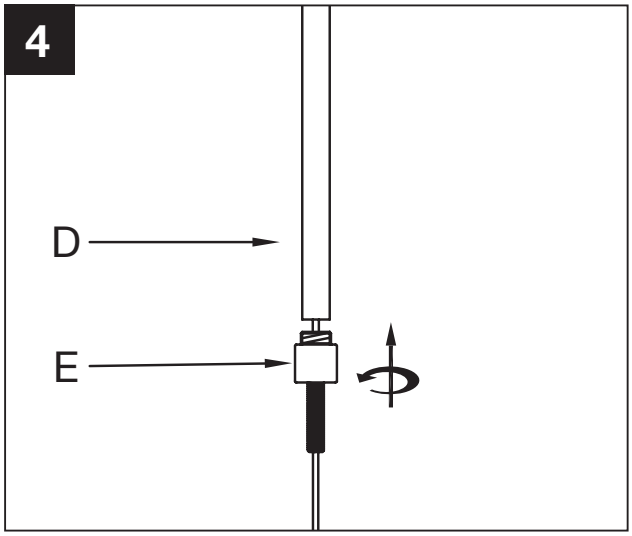

Screw Bottom Post Support E to Bottom Post D, and tighten fully.

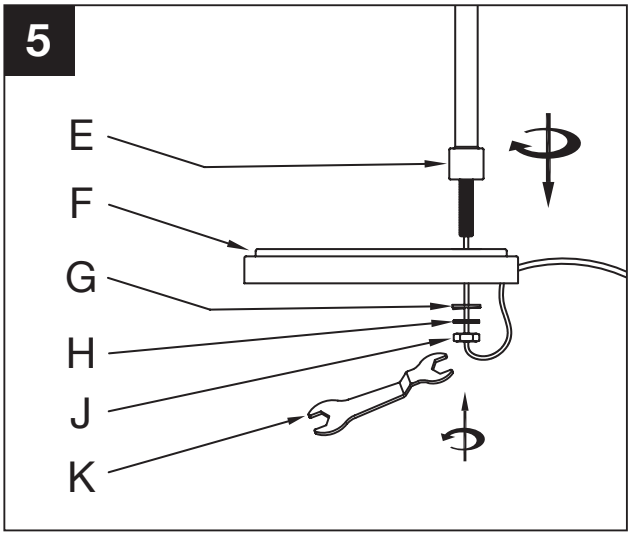

Insert Bottom Post Support E through Base F, and secure using Locking Washer G, Washer H, and Nut J. Tighten fully with Wrench K.

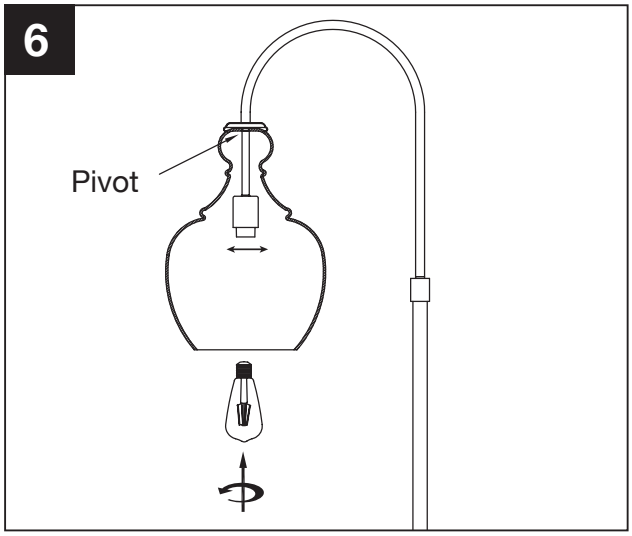

Screw specified light bulb into the socket and straighten the socket by hand if needed. ***Never touch a hot light bulb.***

LAMPADAIRE

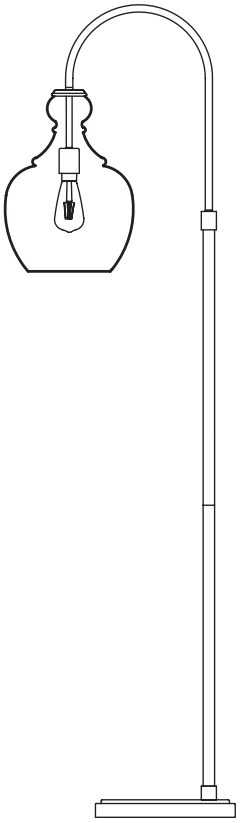

Conservez ces instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES :

- Ces consignes sont fournies aux fins de votre sécurité.
  Veuillez les lire attentivement et au complet avant de commencer l'assemblage et la mise en place de ce luminaire.
- Ce luminaire est destiné à utilisation à l'intérieur seulement.
- Posez toujours ce luminaire sur une surface solide et de niveau.
- Pour utilisation uniquement avec les ampoules avec base de E26 (moyenne).
- Pour éliminer tout risque d'incendie, évitez de dépasser la puissance maximale prescrite d'une ampoule **à incandescence de 100 W , ou d'une ampoule DÉL de 9 W , ou d'une ampoule fluorescente (CFL) de 23 W , ou d'une ampoule DÉL à ballast intégré de 9 W .**
  (Ampoules non incluses)
- Ce luminaire présente une fiche polarisée (avec une broche plus large que l'autre) à titre de dispositif de sécurité visant à amoindrir le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas au complet dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'y insère toujours pas adéquatement, communiquez avec un(e) électricien(ne) qualifié(e). N'utilisez jamais de cordon prolongateur avec ce luminaire à moins que sa fiche puisse s'insérer correctement.
  Évitez d'altérer la fiche. Évitez de contourner cette caractéristique de sécurité.

AVERTISSEMENTS :

- Pour amoindrir le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, veuillez toujours mettre hors tension et déconnecter ce luminaire et le laisser se refroidir avant de tenter de remplacer l'ampoule.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Gardez toute matière inflammable éloignée de ce luminaire.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

PRÉASSEMBLAGE :

Retirez soigneusement de la boîte toutes les pièces, toute la quincaillerie, et tout emballage de plastique protecteur.

Ne mettez aucun élément de contenu au rebut avant de terminer l'assemblage au complet, afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou un élément de quincaillerie.

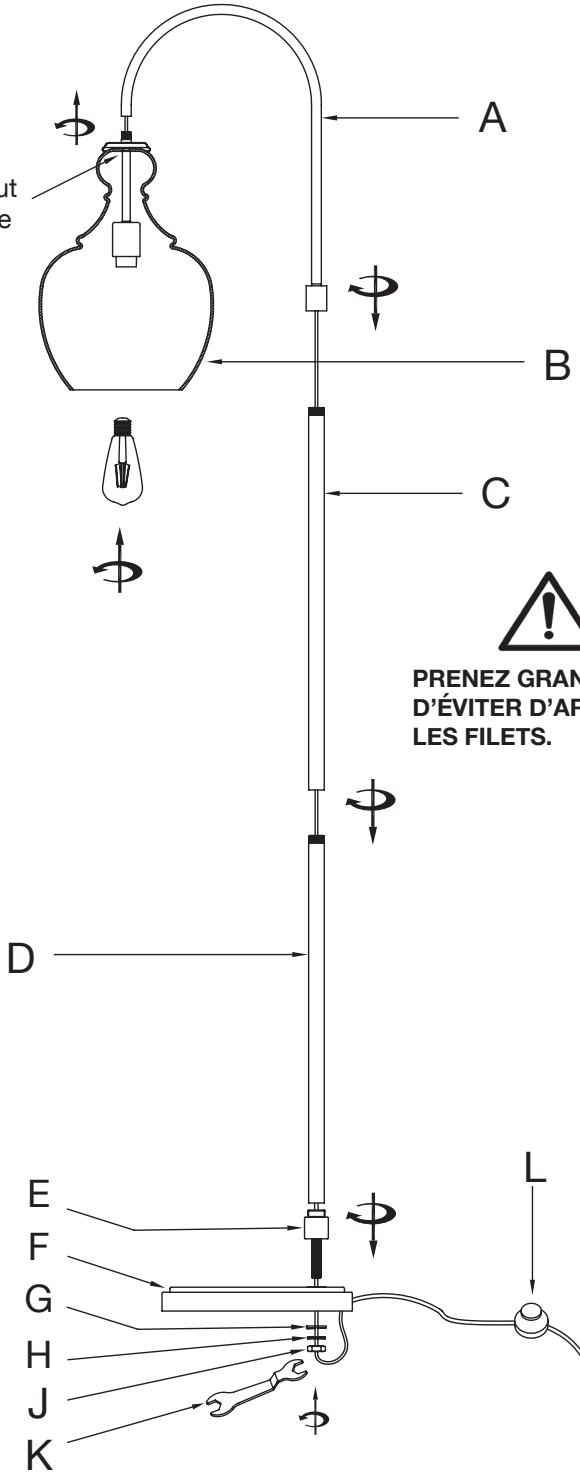

Pivot :
La douille peut être redressée délicatement à la main si nécessaire.

PRENEZ GRAND SOIN D'ÉVITER D'ARRACHER LES FILETS.

Retirez délicatement le cordon d'alimentation de la base (F) pour éliminer le jeu du cordon.

PIÈCES COMPRISES :

(A) Poteau-lampe supérieur

(B) Abat-jour en verre

(C) Poteau-lampe central

(D) Poteau-lampe inférieur

(E) Poteau de support de base

(F) Socle

(G) Rondelle de blocage

(H) Rondelle

(J) Écrou

(K) Clé

(L) Bouton ON / OFF

S'utilise avec des ampoules à culot E26 (moyen).

Illustré avec :



ST19 / ST64
DÉL
Base E26 (moyenne)
(Non inclus)

NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE INDIQUÉE

COMMENCEZ LE MONTAGE EN HAUT, À LA PARTIE A, ET TRAVAILLEZ VERS LE BAS.

Une fois l'assemblage terminé, desserrez et serrez l'écrou (J) pour redresser la lampe si nécessaire.

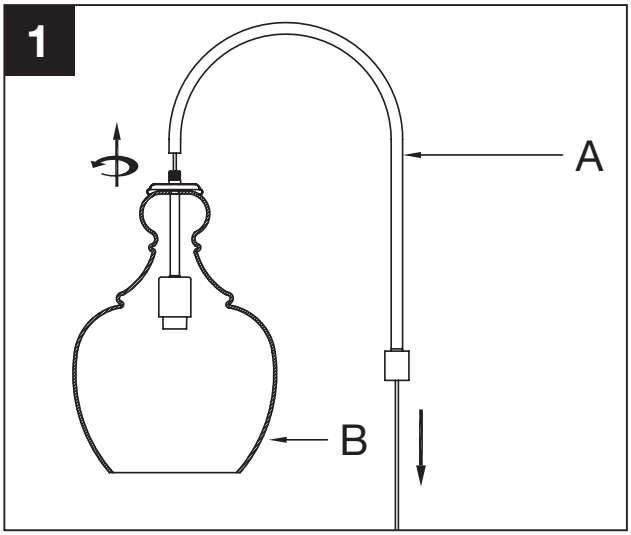

Tirer le mou de cordon électrique à travers le poteau-lampe supérieur A puis visser l'abat-jour en verre B avec précaution sur le poteau-lampe supérieur A et le serrer fermement à la main.

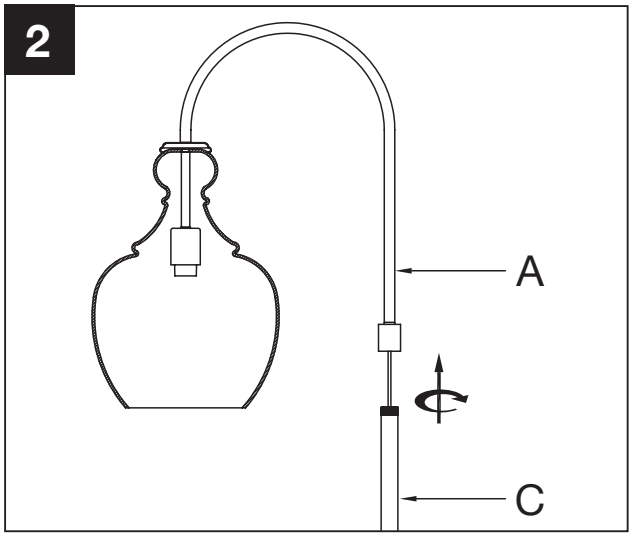

Visser le poteau-lampe central C sur le poteau-lampe supérieur A et serrer fermement.

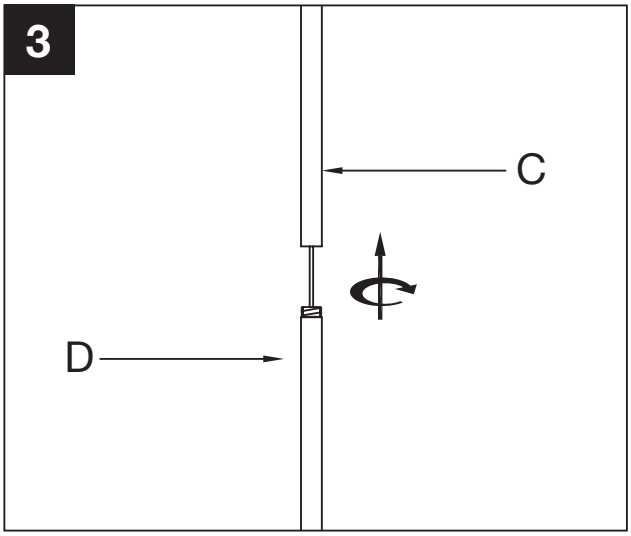

Visser le poteau-lampe inférieur D sur le poteau-lampe central C et serrer fermement.

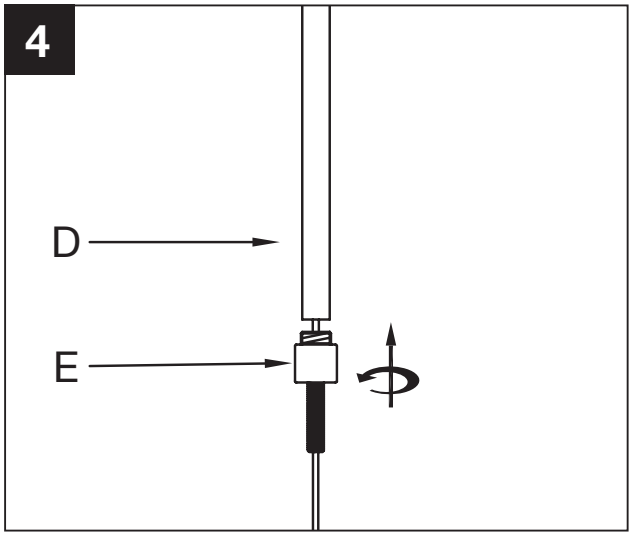

Visser poteau de support base E sur le poteau-lampe inférieur D et serrer fermement.

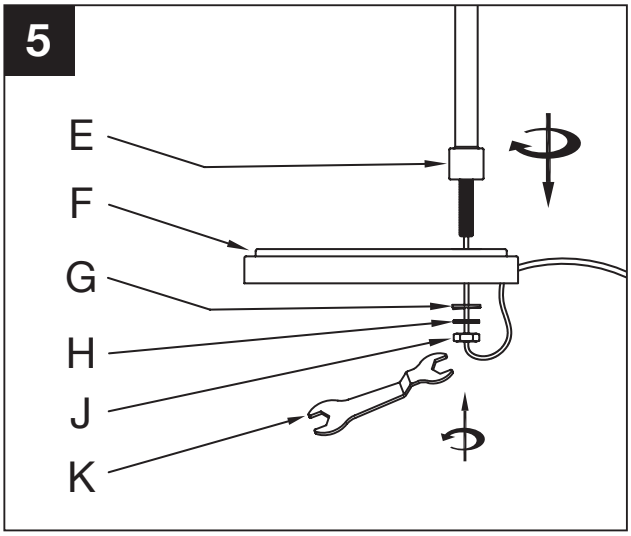

Enfiler le poteau de support de base E dans le socle F et l'attacher avec la rondelle de blocage G, la rondelle H et l'écrou J. Serrer fermement avec la clé K.

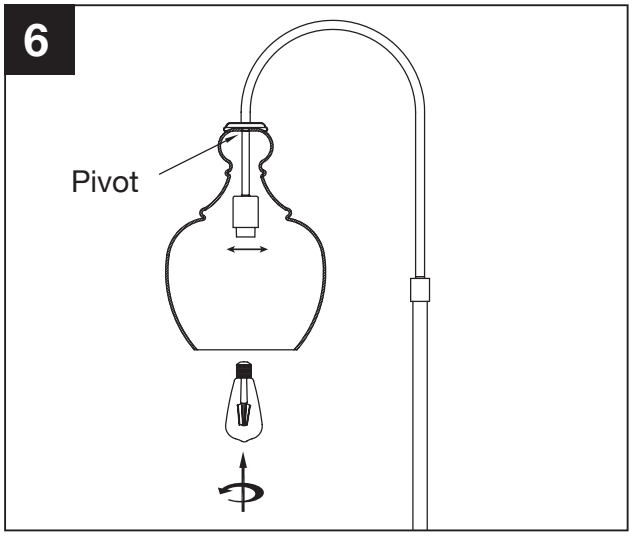

Visser l'ampoule indiquée dans la douille et redresser la douille à la main si nécessaire.
Ne jamais toucher une ampoule chaude.

LÁMPARA DE PISO

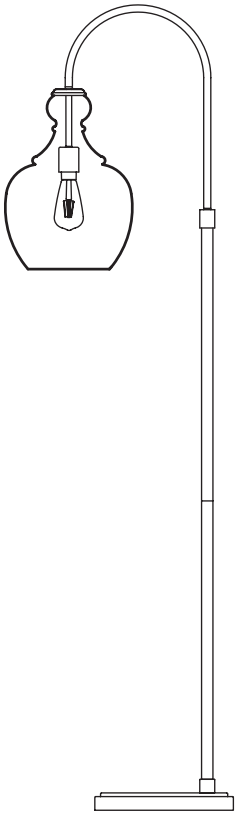

Guarde estas instrucciones

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- Estas instrucciones se proporcionan para su seguridad. Léalas cuidadosamente y por completo antes de comenzar a ensamblar e instalar esta lámpara.
- Esta lámpara está destinada a ser utilizada solo en interiores.
- Coloque siempre la lámpara sobre una base firme y nivelada.
- Para utilizar con bombillas con una base E26 (mediano) solo.
- Para evitar el riesgo de incendios, no exceda el vataje **máximo de una bombilla de 100W incandescente, LED de 9W, fluorescente (CFL) de 23W, o LED balasto incorporado de 9W.** (Bombillas no incluidas)
- Esta lámpara tiene un enchufe polarizado (una patillas es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de un electrochoque. Este enchufe solo entrará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca un cable prolongador, a menos que el enchufe se pueda insertar por completo. No modifique el enchufe. No intente eludir esta característica de seguridad.

ADVERTENCIAS:

- Para reducir el riesgo de incendio, electrochoque o lesiones personales: siempre apague y desenchufe esta lámpara y déjela enfriar antes de intentar reemplazar la bombilla.
- No toque la bombilla mientras la lámpara está encendida.
- Mantenga los materiales inflamables lejos de la lámpara.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o con un paño para estática.
- Evite siempre el uso de limpiadores químicos ásperos o abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del accesorio.

ANTES DEL ENSAMBLADO:

Retire con cuidado todas las piezas y herramientas de la caja, junto con todo el envoltorio plástico protector.

No deseche nada hasta después de haber terminado de ensamblar para evitar botar por accidente piezas pequeñas o herramientas.

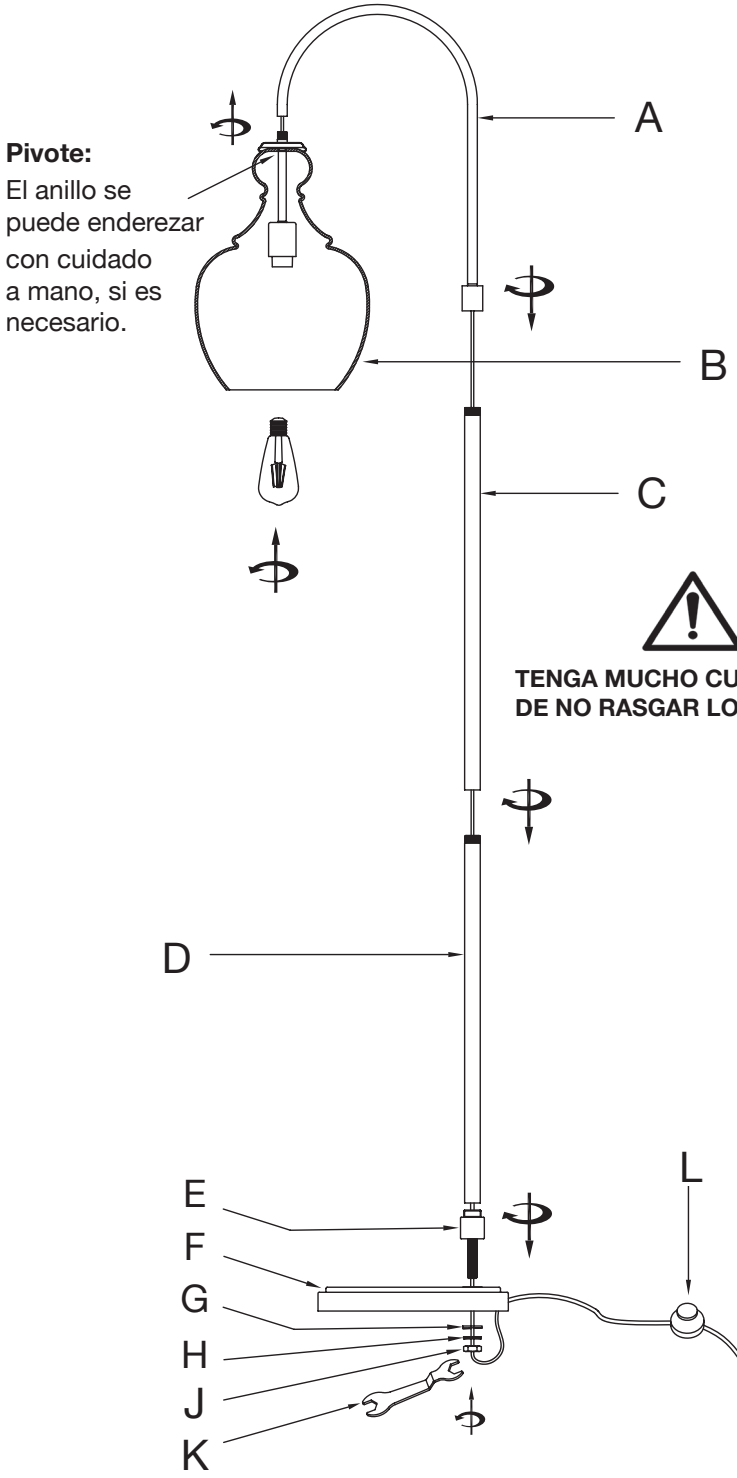

Pivote:
El anillo se puede enderezar con cuidado a mano, si es necesario.

TENGA MUCHO CUIDADO DE NO RASGAR LOS HILOS.

Extraiga con cuidado el cable eléctrico de la base (F) para eliminar la holgura.

PARTES INCLUIDAS:

(A) Poste superior
(B) Pantalla de vidrio
(C) Poste del medio
(D) Poste inferior
(E) Soporte del poste inferior
(F) Base
(G) Arandela de retención
(H) Arandela
(J) Tuerca
(K) Llave
(L) Interruptor encendido/ apagado

Para utilizar con bombillas con base E26 (mediana).

En la imagen:



ST19 / ST64
LED
Base de E26 (mediano)
(No incluido)

NO SUPERE LA POTENCIA ESPECIFICADA

COMIENCE EL MONTAJE EN LA PARTE SUPERIOR, EN LA PARTE A, Y TRABAJE HACIA ABAJO.

Después de completar el montaje, afloje y apriete la tuerca (J) para enderezar la lámpara si es necesario.

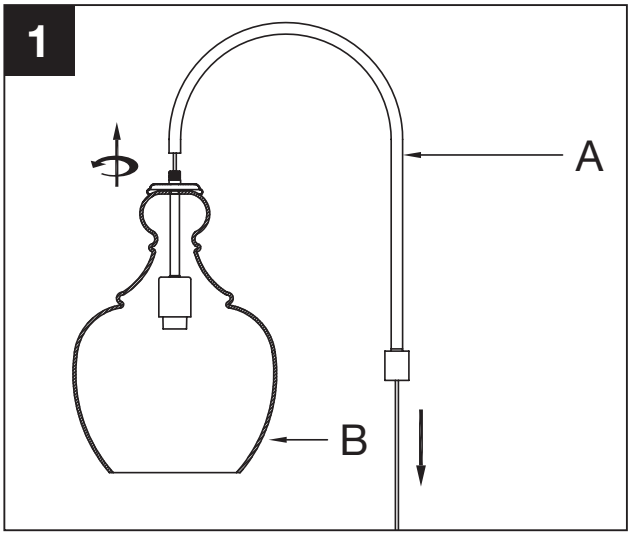

Jale del cable para extraerlo del poste superior A y que quede flojo, atornille la pantalla de cristal B al poste superior A con cuidado y apriete por completo a mano.

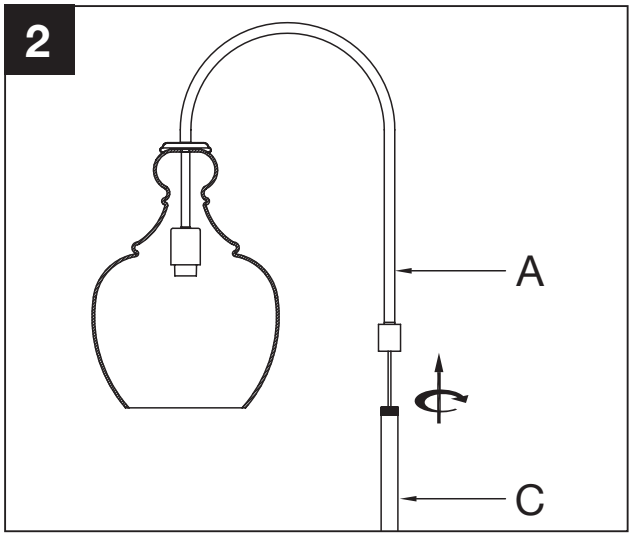

Atornille el poste del medio C al poste superior A y apriete por completo.

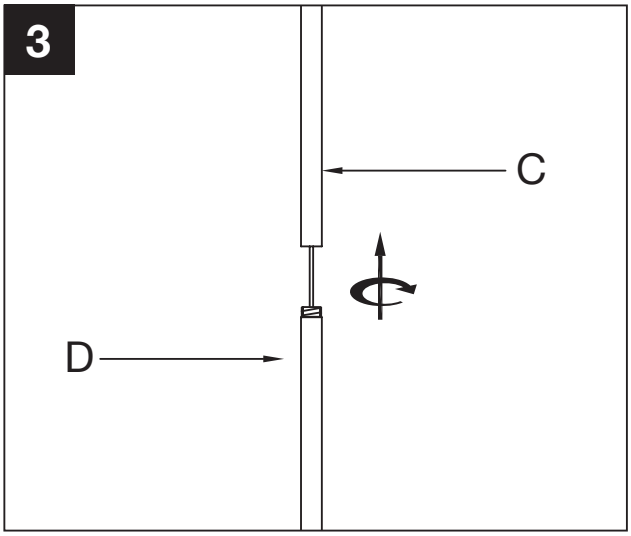

Atornille el poste inferior D al poste del medio C y apriete por completo.

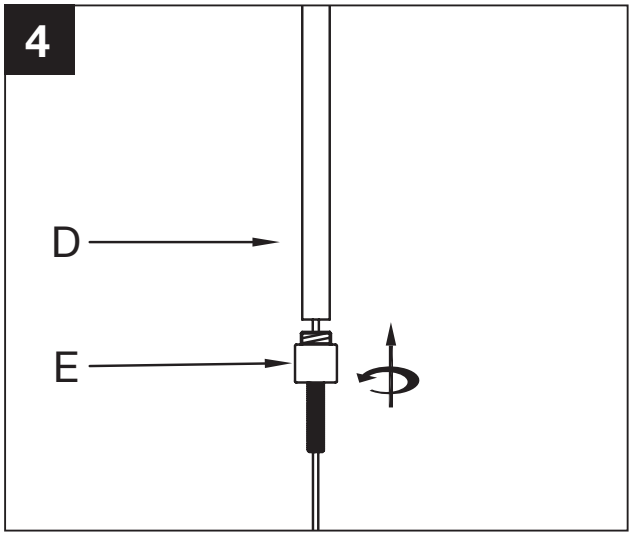

Atornille el soporte E del poste inferior al poste inferior D y apriete por completo.

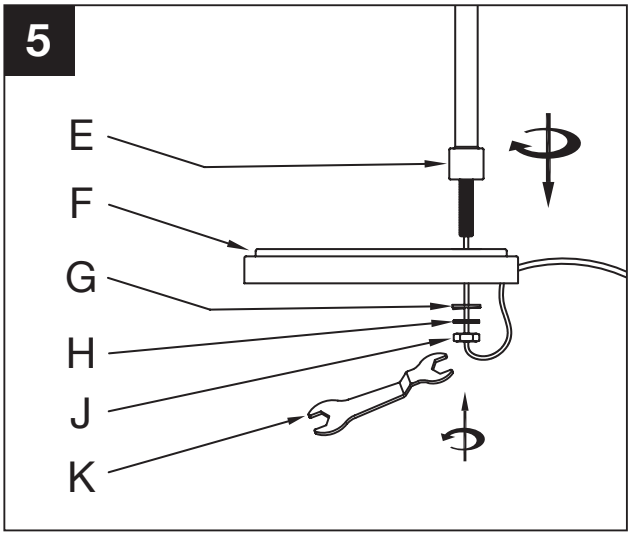

Inserte el soporte E del poste inferior a través de la Base F y fije con la arandela de sujeción G, la arandela H y la tuerca J. Apriete por completo con la llave K.

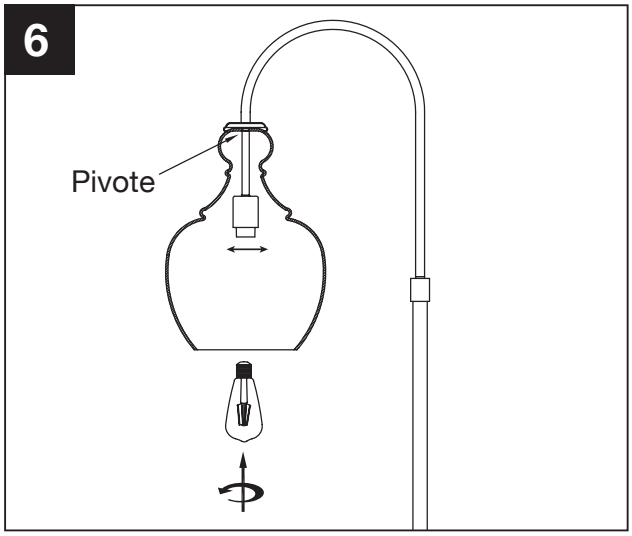

Atornille la bombilla especificada en el zócalo y enderece el zócalo a mano, si es necesario. Nunca toque una bombilla caliente.