

KITCHEN SINK FAUCET
ROBINET POUR ÉVIER


essential[®] *Style* **SVE78CCP**

par **bélanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerH2O.com



No	Description	Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée
2	Allen Screw	Vis Allen
3	Index	Index
4	Trim Cap	Garniture d'écrou
5	Retainer nut	Écrou de retenue
6	Handle adapter	Adaptateur de poignée
7	Ceramic cartridge (25 mm)	Cartouche céramique (25 mm)
8	Spout retainer Kit	Ensemble de retenue du bec
9	Spout kit	Ensemble de bec
10	Plastic Guide	Guide en plastique
11	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon
12	Hand spray	Douchette
13	O-ring [2.5 x 48.0]	Joint torique (2.5 x 48.0)
14	Check valve	Soupape anti-retour
15	Klik connect adapter	Adaptateur pour connecteur Klik
16	Anchor Kit	Ensemble d'ancrage
17	O-rings for Klik connect (pkg of 2)	Joints toriques pour connecteur Klik (pqt de 2)
18	Weight	Poids
19	Tool for retainer nut FCNUTC018	Outil pour écrou de retenue FCNUTC018
20	Flexible connectors	Connecteurs flexibles
21	Deck plate kit	Ensemble de plaques

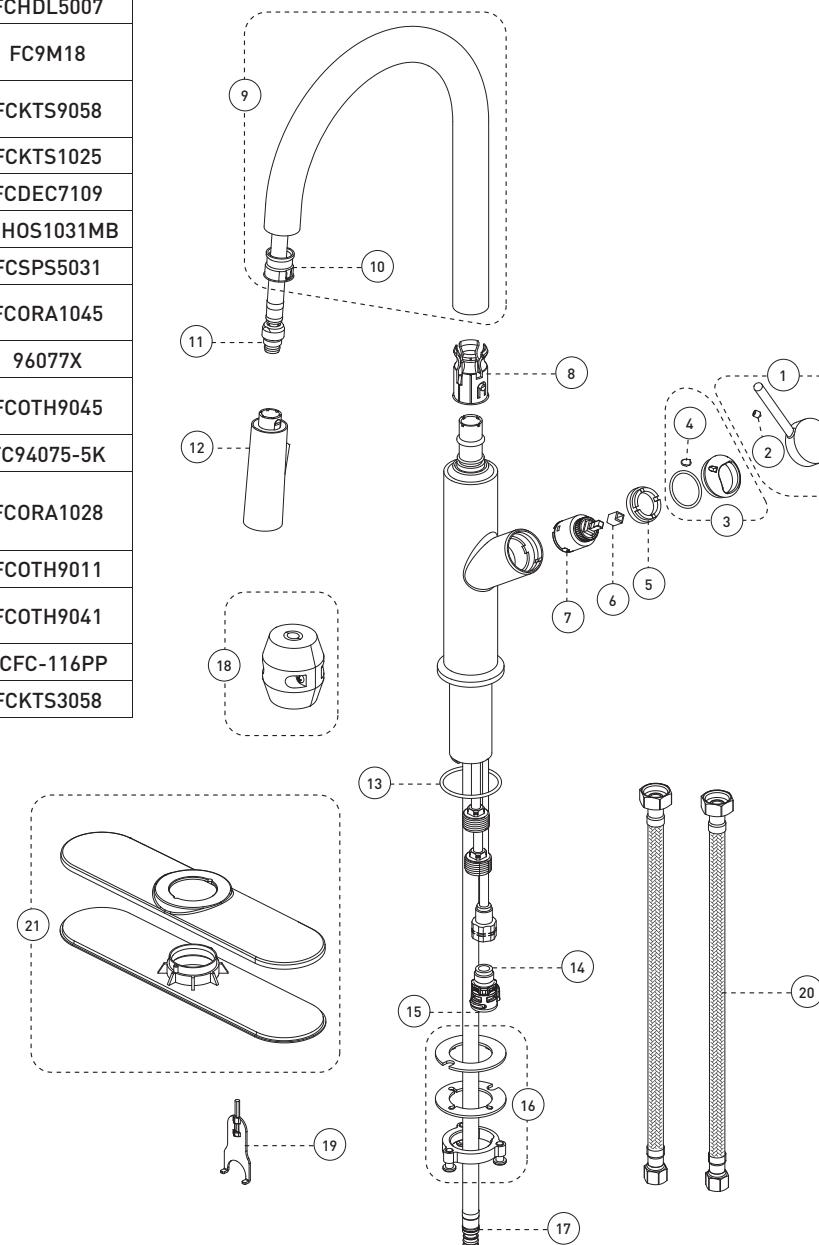

IBSVE78CCP_v200818



Customer Service | Service à la clientèle

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960** Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belangerh2o.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

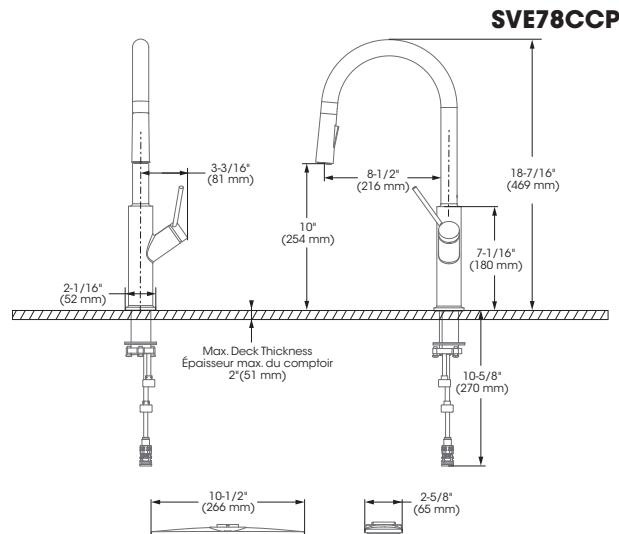

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Included / Inclus
Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.


Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.


Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

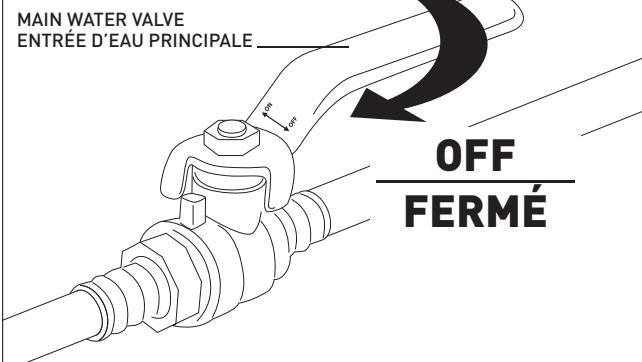


With plate / Avec plaque

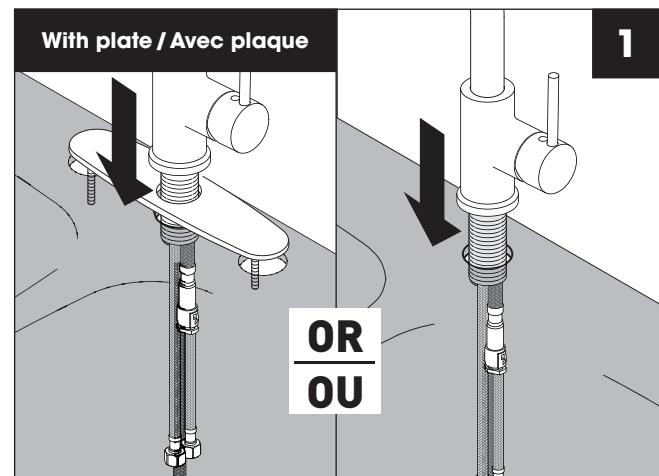


1


2

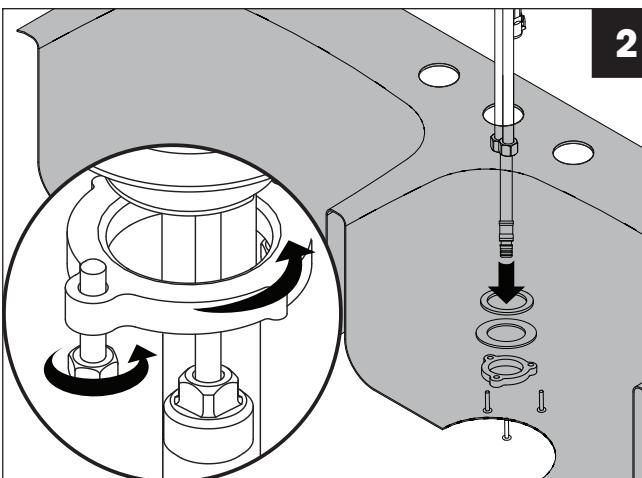

3

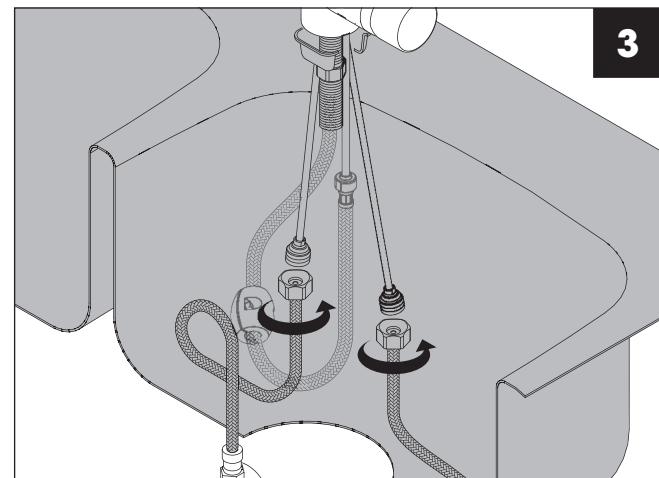


4

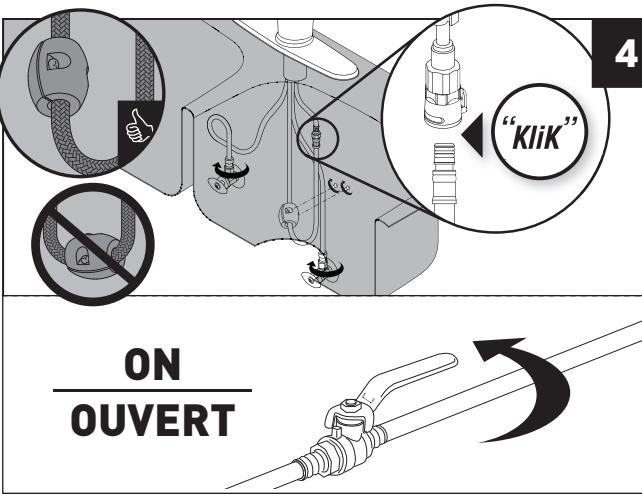

ON
OUVERT

5

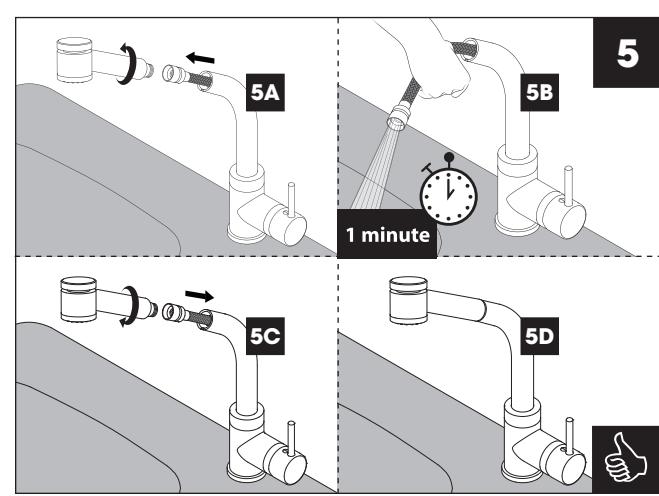

5