

PENDANT LAMP

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

Save these instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- **CAUTION – TURN OFF THE MAIN POWER AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING THE FIXTURE, IN ORDER TO PREVENT POSSIBLE SHOCK.**
- **CAUTION – If you feel you do not have enough electrical wiring experience contact a qualified licensed electrician for installation of your lighting fixture.**
- These instructions are provided for your safety. **Please read carefully and completely** before beginning the assembly and installation of this lighting fixture.
- Do not use the electric cord only (without steel/reinforced cable) to support the weight of the lighting fixture.
- This lighting fixture is intended for indoor use only, and in dry locations.
- This lighting fixture is intended for ceiling mount only, and connected only to 3-wire, single-phase electrical supply system with proper Ground wire or system.
- For use with **TYPE T LED and TYPE B LED** light bulbs with E12 (small) base, not to exceed 3-1/2 inches (88mm) in length. (Bulbs not included)
- To avoid the risk of fire, do not exceed the maximum wattage of **4W**.

WARNINGS:


- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury: always turn off this lighting fixture and allow it to cool before attempting to replace the light bulb.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Keep flammable materials away from this lighting fixture.
- Never look directly at a lit bulb.

CARE INSTRUCTIONS:

- Turn light off and allow bulb to cool before cleaning.
- Carefully wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish



Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

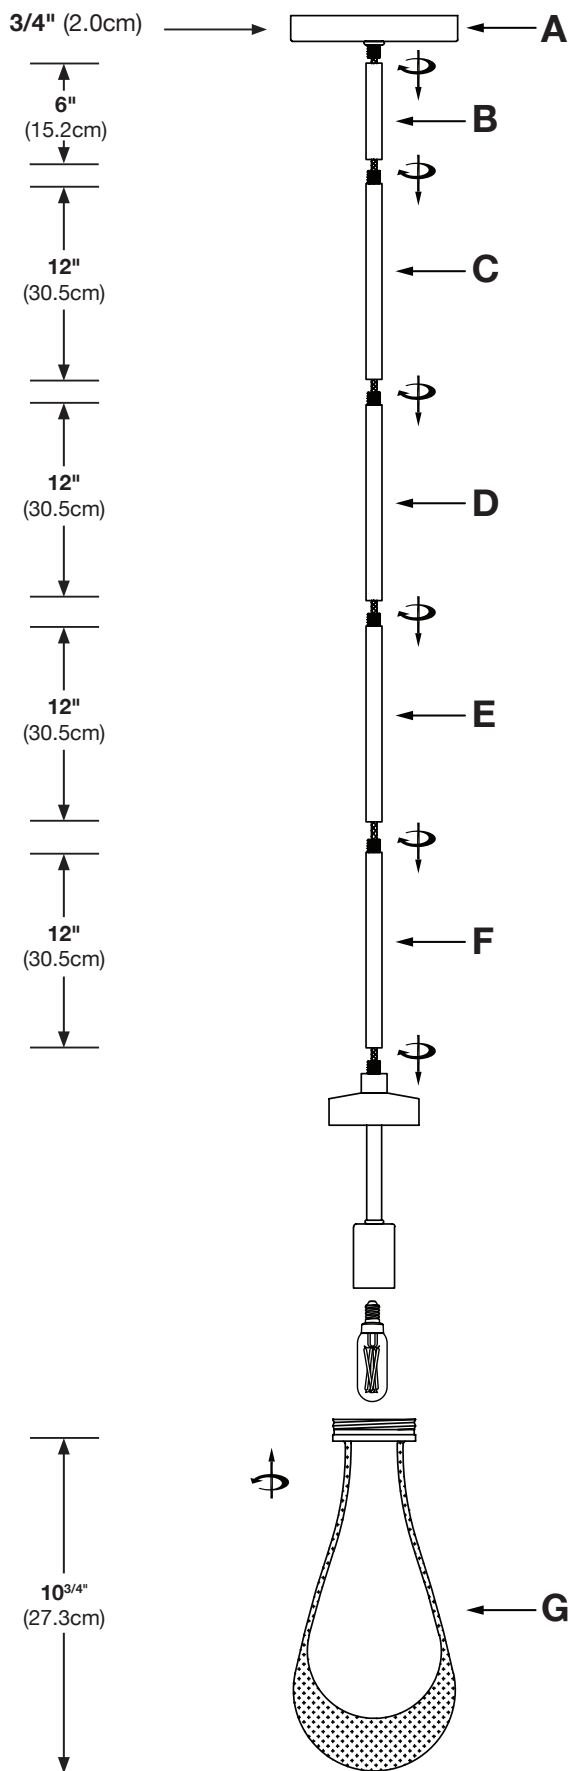

BEFORE BEGINNING:

Determine the desired length of the pendant lamp from the ceiling to the end of the lamp.

Remove Ceiling Cap (A) and then remove Cord Extensions (B, C, D, E, F) as needed to adjust cord length.

Replace Ceiling Cap (A).

Follow directions on following page for installation.




BE CAREFUL NOT TO STRIP THREADS.


For use with TYPE T LED and TYPE B LED light bulbs with E12 (small) base.

DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE of 4W.


Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

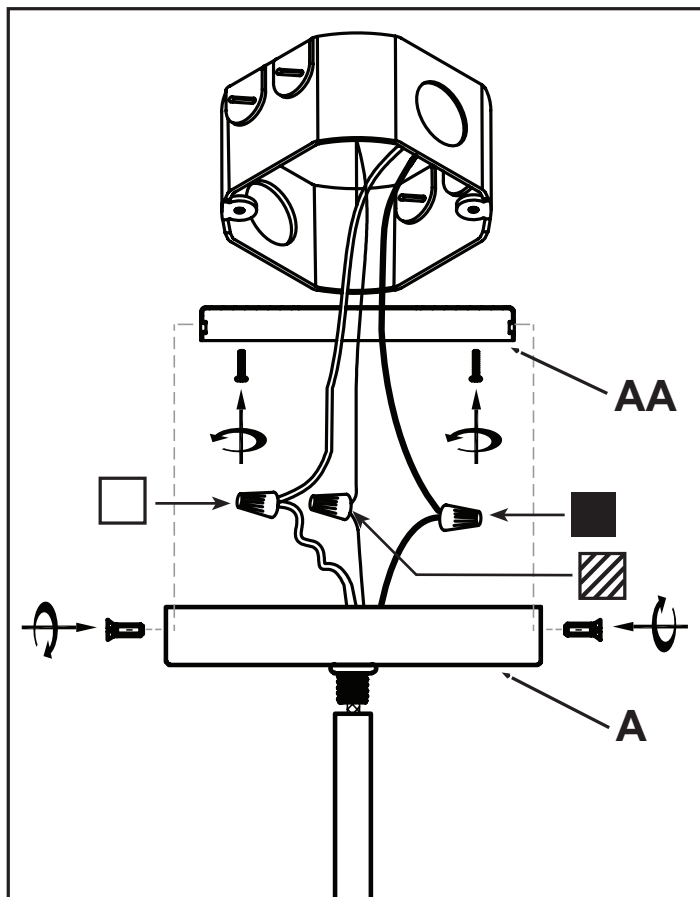

1. Feed wires through the Mounting Bracket (AA).
2. Securely connect wires as shown using wire connectors. Connect white to white, black to black, and connect the green or copper ground wire to the mounting plate ground as shown.
3. Secure Mounting Bracket (AA) to the ceiling using long screws.
4. Secure Ceiling Cover (A) to the Mounting Bracket (AA) using short screws.
5. Install the specified light bulb.
6. Lift and turn the Glass Shade (G) to secure into place.


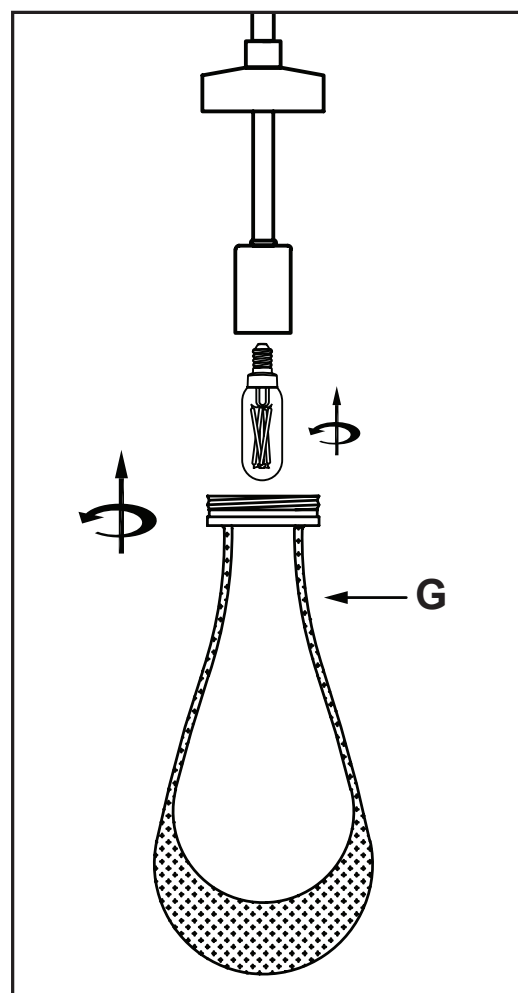


For use with TYPE T LED and TYPE B LED light bulbs with E12 (small) base.



Pictured with:
T6 LED
3-3/8" L (85mm)
E12 (small) base
(Not included)

DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE.

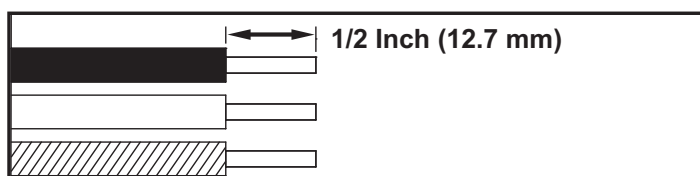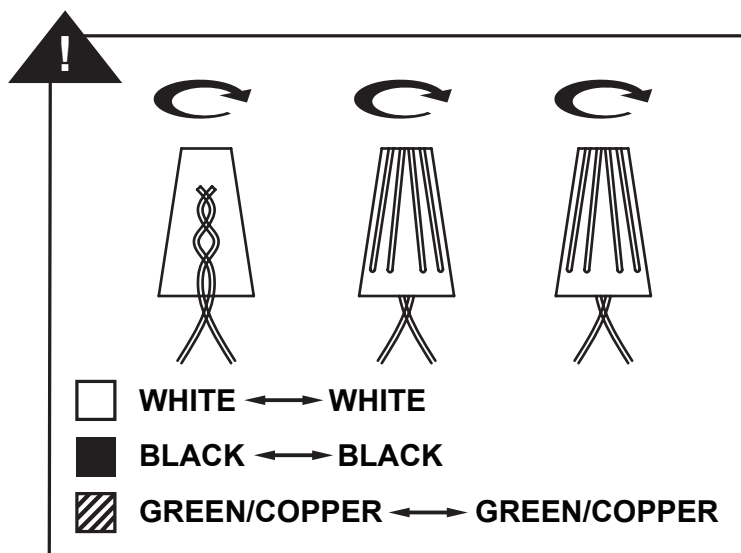

Required Supply Circuit: 120V, 60Hz


LAMPE SUSPENSION

Sortir le luminaire et le nécessaire de fixation de l'emballage et consulter les illustrations dans les instructions d'installation pour vérifier qu'il ne manque aucune pièce.

Conservez ces instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES :

- **ATTENTION – SECTIONNER L'ALIMENTATION AU NIVEAU DU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE, AFIN D'ÉCARTER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.**
- **ATTENTION – Si vous pensez ne pas avoir suffisamment de compétences de câblage électrique, faites installer le luminaire par un électricien agréé.**
- Ces consignes sont fournies aux fins de votre sécurité. **Veillez les lire attentivement et au complet** avant de commencer l'assemblage et la mise en place de ce luminaire.
- Ne pas utiliser le cordon électrique seul (sans câble de renfort en acier) pour soutenir le poids du luminaire.
- Ce luminaire est conçu exclusivement pour une utilisation à l'intérieur et dans des endroits secs.
- Ce luminaire est conçu pour être monté au plafond seulement et raccordé à un circuit électrique monophasé à 3 conducteurs avec circuit ou conducteur de terre correct.
- À utiliser avec les ampoules **DÉL TYPE T et DÉL TYPE B** avec culot E12 (petit), ne pas dépasser 88 mm de longueur. (Ampoules non incluses)
- Pour éliminer tout risque d'incendie, évitez de dépasser la puissance maximale prescrite d'une ampoule à **DÉL de 4 W**.




AVERTISSEMENTS :

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, toujours éteindre ce luminaire et le laisser refroidir avant de tenter de changer l'ampoule.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Gardez toute matière inflammable éloignée de ce luminaire.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Éteindre la lumière et laisser l'ampoule refroidir avant de nettoyer.
- Essuyer avec précaution avec un chiffon doux sec ou un plumeau antistatique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

Ne mettez aucun élément de contenu au rebut avant de terminer l'assemblage au complet, afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou un élément de quincaillerie.

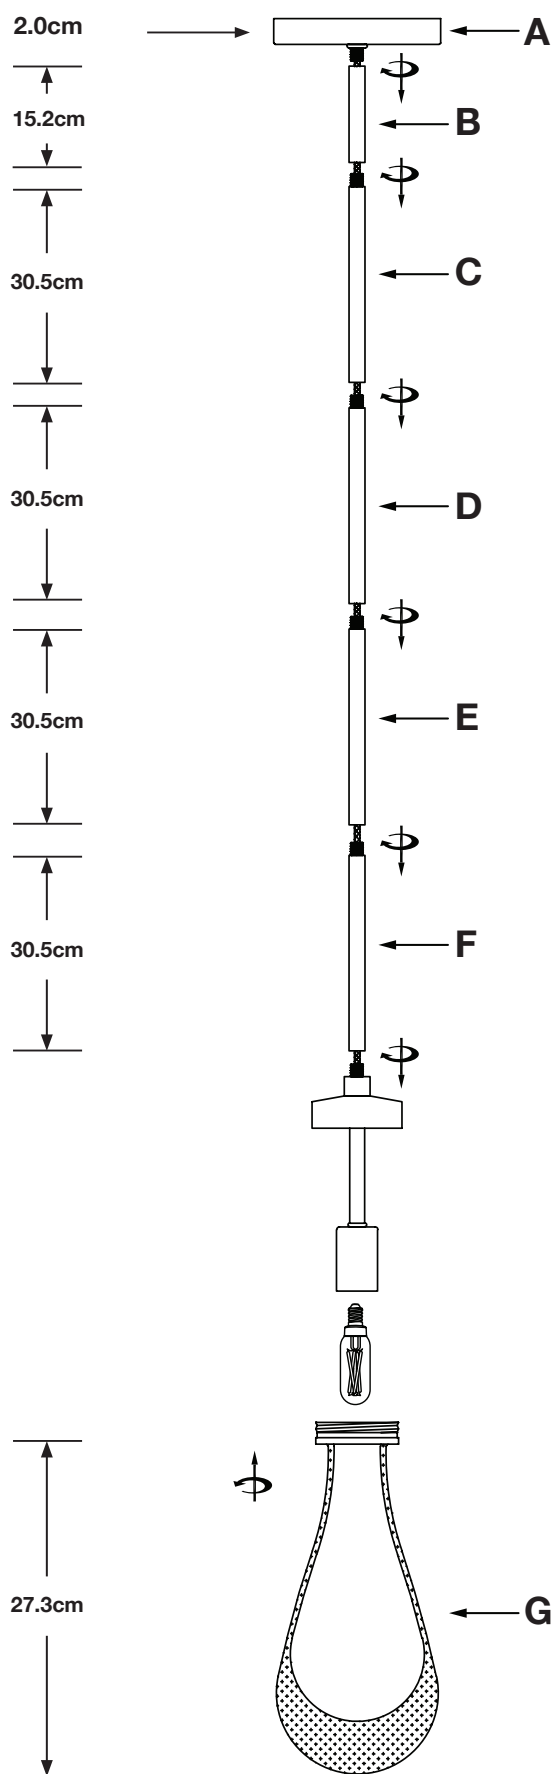

AVANT DE COMMENCER :

Déterminez la longueur souhaitée de la suspension du plafond au bout de la lampe.

Retirez le capuchon de plafond (A), puis retirez les rallonges de cordon (B, C, D, E, F) selon les besoins pour régler la longueur du cordon.

Remettez le capuchon de plafond (A).

Suivez les instructions sur la page suivante pour l'installation.






**PRENDRE GRAND SOIN
D'ÉVITER D'ARRACHER
LES FILETS.**

**À utiliser avec les ampoules
DÉL TYPE T et DÉL TYPE B
avec culot E12 (petit).**


**ÉVITEZ DE DÉPASSER
LA PUISSANCE
MAXIMALE SPÉCIFIÉE de 4W.**

Ne mettez aucun élément de contenu au rebut avant de terminer l'assemblage au complet, afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou un élément de quincaillerie.

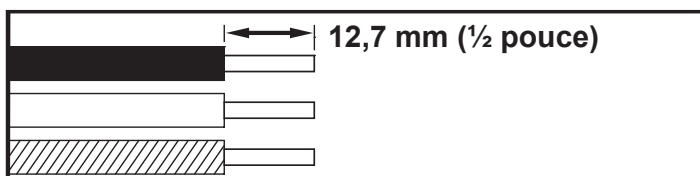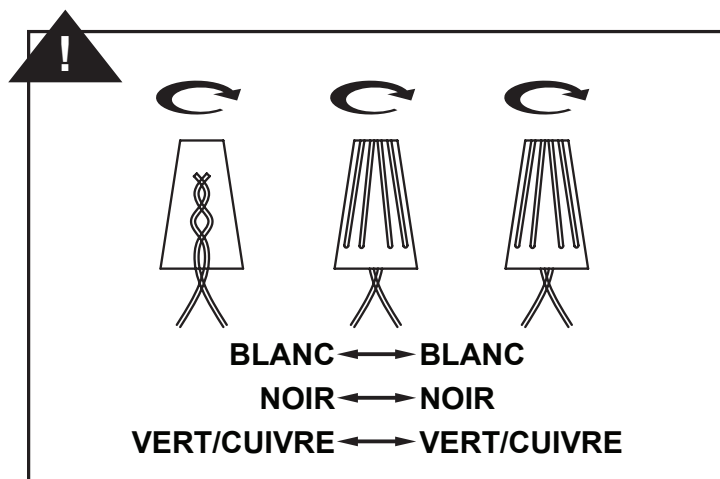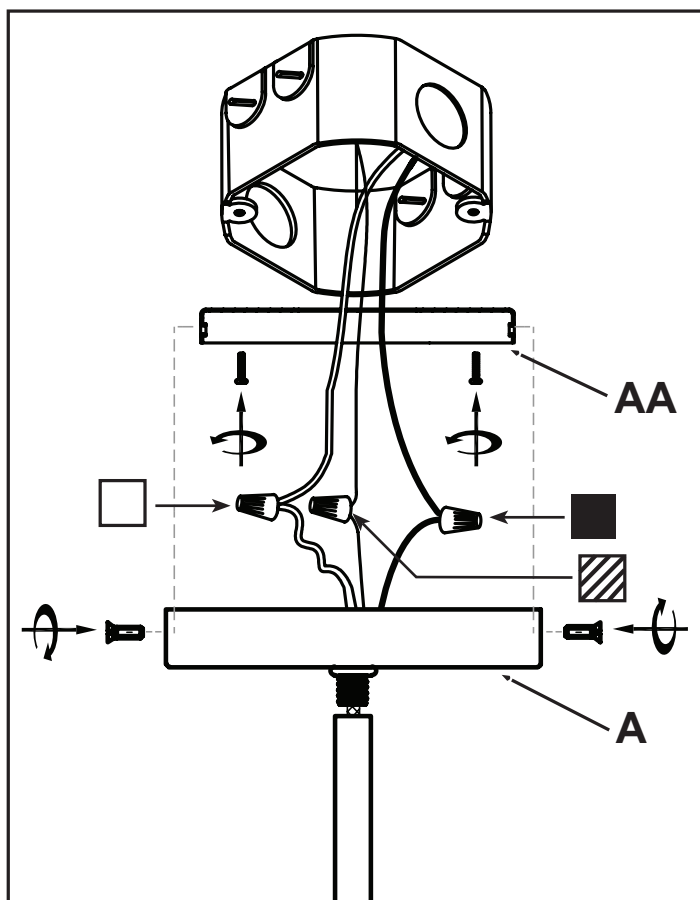


Circuit d'alimentation requis : 120 V, 60 Hz

1. Faites passer les fils à travers la plaque de fixation (AA).
2. Raccordez solidement les fils à l'aide de connecteurs à fils tel que l'illustre la figure ci-contre. Raccordez blanc à blanc, et noir à noir, puis raccordez le fil de masse vert ou cuivre à la mise à la masse de la plaque de fixation tel que l'illustre la figure ci-contre.
3. Fixez la plaque de fixation (AA) au plafond à l'aide de vis longues.
4. Mettez en place la couverture de plafond (A) à la plaque de fixation (AA) en utilisant les vis courtes.
5. Installez l'ampoule spécifiée.
6. Soulevez et tournez l'abat-jour en verre (G) pour le fixer en place.

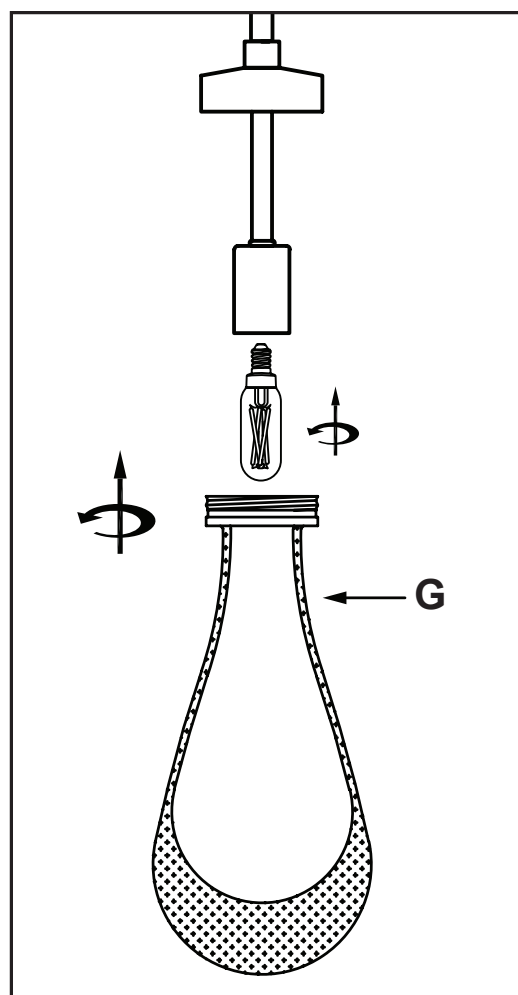

À utiliser avec les ampoules DÉL TYPE T et DÉL TYPE B avec culot E12 (petit).



Sur la photo avec :
DÉL T6
85mm L
Base E12 (petit)
(Non inclus)

**ÉVITEZ DE DÉPASSER
LA PUISSANCE
MAXIMALE SPÉCIFIÉE.**

LÁMPARA DE TECHO

Extraiga el artefacto y el paquete de montaje de la caja y asegúrese de que no falten piezas verificando con las ilustraciones de las instrucciones de montaje.

Guarde estas instrucciones



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- **PRECAUCIÓN - ANTES DE INSTALAR EL ARTEFACTO CORTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL EN EL DISYUNTOR PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS.**
- **PRECAUCIÓN - Si cree que no tiene suficiente experiencia con cables eléctricos, haga instalar el artefacto por un electricista cualificado y matriculado.**
- Estas instrucciones se proporcionan para su seguridad. Léalas cuidadosamente y por completo antes de comenzar a ensamblar e instalar esta lámpara.
- No utilice solo el cable eléctrico (sin un alambre de acero/reforzado) para sostener el peso de la lámpara.
- Esta lámpara está destinada a ser utilizada solo en interiores y en lugares secos.
- Esta lámpara está destinada a ser montada en el cielorraso únicamente y conectada a un sistema de alimentación eléctrica de 3 cables, monofásica, con un sistema o cable de descarga a tierra adecuado.
- Para uso con bombillas **LED TIPO T y LED TIPO B** con casquillo E12 (pequeño), no debe exceder las 88 mm de largo. (Bombillas no incluidas)
- Para evitar el riesgo de incendios, no exceda el vataje **máximo de una bombilla de 4W.**


ADVERTENCIAS:

- Para reducir el riesgo de incendio, electrochoque o lesiones personales: siempre apague y desenchufe esta lámpara y déjela enfriar antes de intentar reemplazar la bombilla.
- No toque la bombilla mientras la lámpara está encendida.
- Mantenga los materiales inflamables lejos de la lámpara.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o con un paño para estática.
- Evite siempre el uso de limpiadores químicos ásperos o abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del accesorio.

No deseche nada hasta después de haber terminado de ensamblar para evitar botar por accidente piezas pequeñas o herramientas.

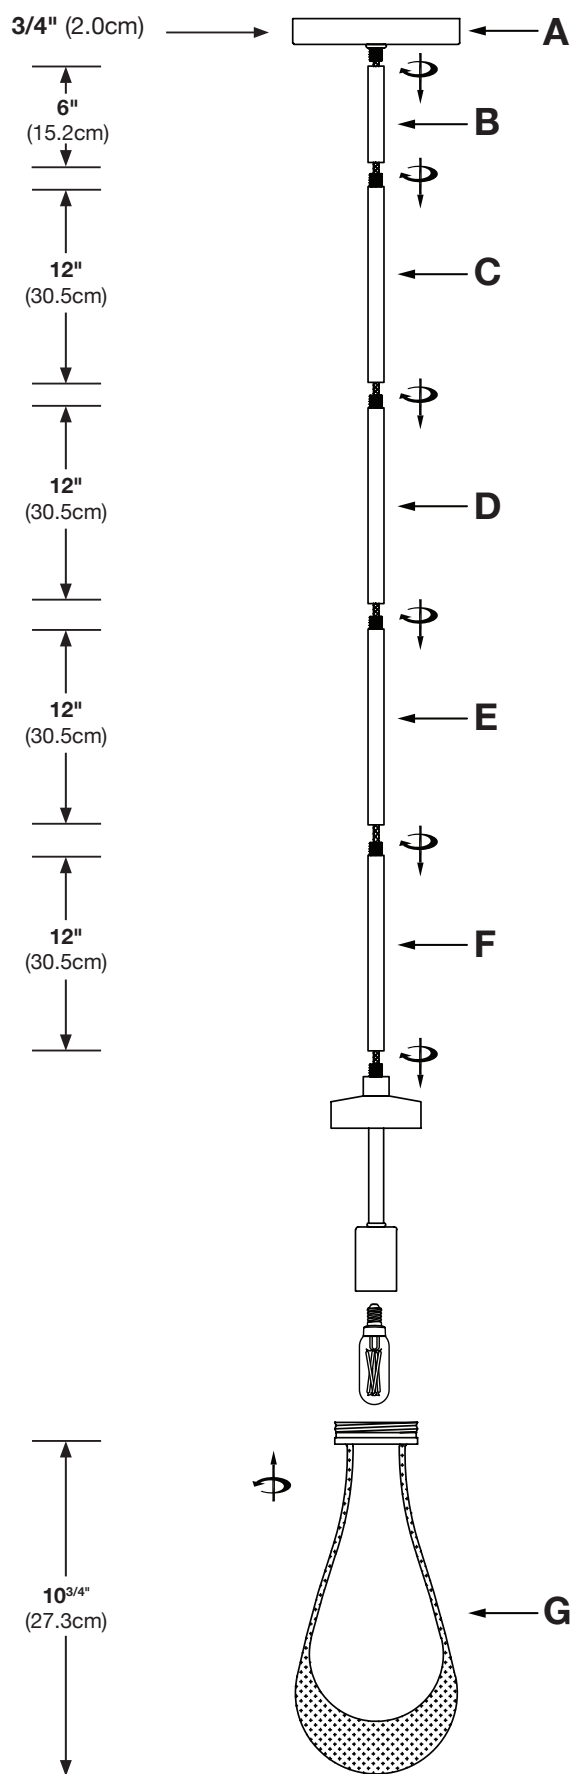

ANTES DE COMENZAR:

Determine la longitud deseada de la lámpara colgante desde el techo hasta el final de la lámpara.

Retire la tapa del techo (A) y luego retire las extensiones de cable (B, C, D, E, F) según sea necesario para ajustar la longitud del cable.

Vuelva a colocar la tapa del techo (A).

Siga las instrucciones en la página siguiente para la instalación.






**PONIENDO ESPECIAL
CUIDADO EN NO
DESGARRAR LOS HILOS.**

**Para uso con bombillas
LED TIPO T y LED TIPO B
con casquillo E12 (pequeño).**


**NO EXCEDA LA
POTENCIA ESPECIFICADA de 4W.**

No deseche nada hasta después de haber terminado de ensamblar para evitar botar por accidente piezas pequeñas o herramientas.

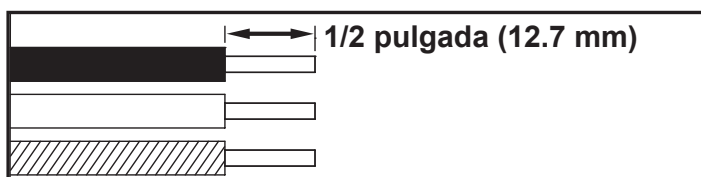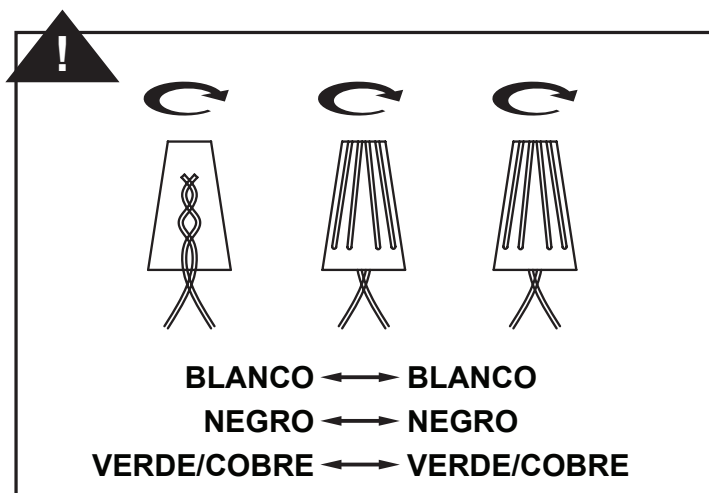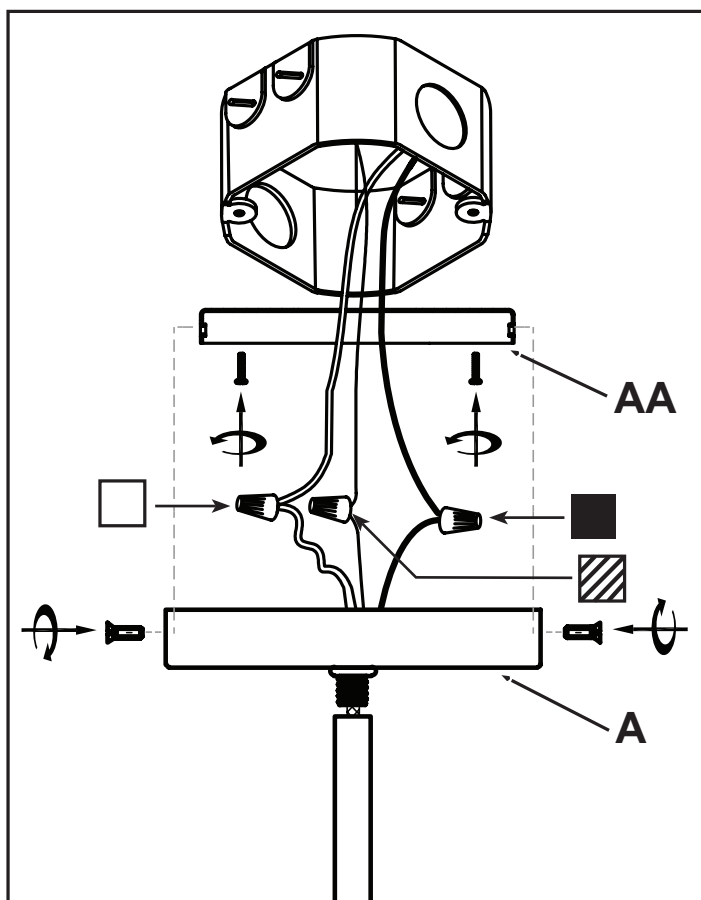

Circuito de alimentación necesario: 120V, 60Hz

1. Pase los cables a través de la placa de montaje (AA).
2. Conecte los cables en forma segura con conectores para cable, tal como se muestra. Conecte blanco con blanco, negro con negro y el cable verde o cobre de descarga a tierra a la descarga a tierra de la placa de montaje tal como se muestra.
3. Asegure la placa de montaje (AA) al techo con tornillos largos.
4. Instale la cubierta del techo (A) a la placa de montaje (AA) usando los tornillos cortos.
5. Installez l'ampoule spécifiée.
6. Levante y gire la pantalla de vidrio (G) para asegurarla en su lugar.

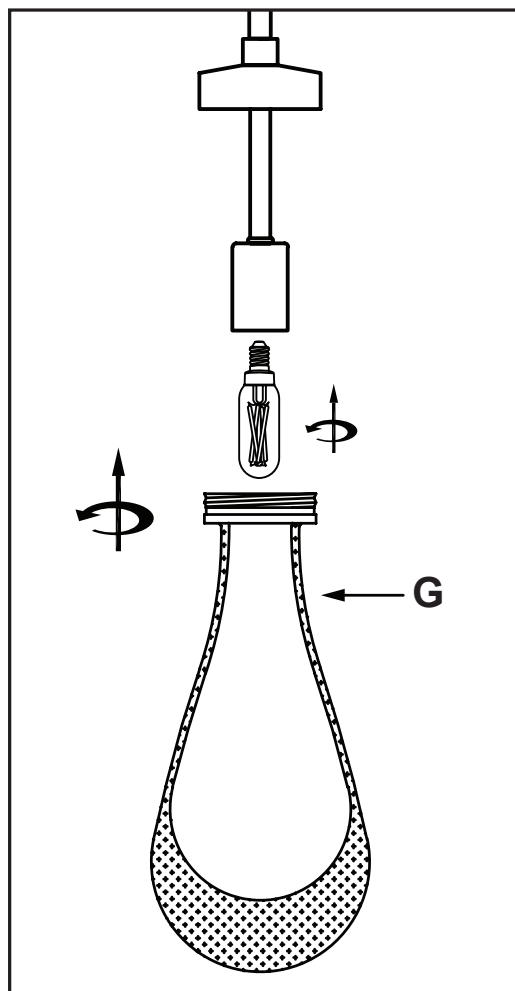

Para uso con bombillas LED TIPO T y LED TIPO B con casquillo E12 (pequeño).



Mostrado:
 LED de T6
 85mm L
 Base de E12 (pequeño)
 (No incluido)

**NO EXCEDA
 EL VATAJE
 ESPECIFICADO**