




MILANO

K-107R

Kitchen and Water Filter Faucet



DIMENSIONS

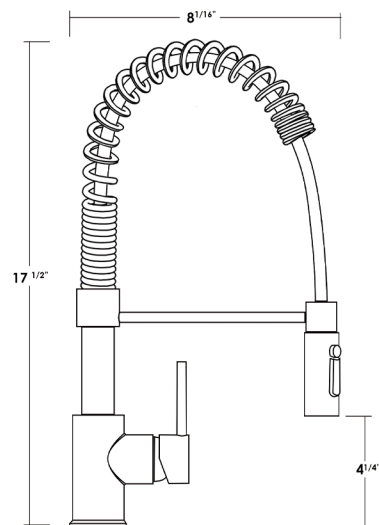

RECOMMENDED ACCESSORIES



HANDLE TYPE



LEVER

NUMBER OF HANDLE

1

CARTRIDGE MODEL

PREMIUM CERAMIC VALVE

SIZE: 35mm
STYLE: LEVER

SPRAY SETTINGS



SPRAY WATER FLOW / AERATED STREAM

FAUCET FINISH



STAINLESS STEEL (SR)



MATTE BLACK (NR)



BRUSHED GOLD (GR)

PRODUCT DIMENSIONS

Faucet Height (in)	17 1/2"
Spout Height (in)	4 1/4"
Spout Reach (in)	8 1/16"

CONFIGURATION



1-HOLE

3-HOLES

SPOUT ROTATION (DEGREES)



360°

MATERIAL



LEAD FREE SOLID BRASS

CUT OUT HOLE



1 3/8"

DECK PLATE

NO INCLUDED.
REQUIRED FOR 3 HOLES INSTALLATION

WATER FLOW

1.5
WATER FLOW RATE
(GPM)

WATERLINES MODEL



CONNECTIONS 3/8"

WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty.
Consult our website for complete details.

PRODUCT CARE

- Wipe faucet with damp cloth and mild household cleanser.
- Dry with soft cloth to maintain original appearance.
- Remove hard water stains with 50/50 solution vinegar and water.
- If mineral deposits are too hard to remove, specially in the aerator, unscrew aerator by hand or with tool provided with faucet, soak aerator in 50/50 vinegar and water solution for several hours, rub your fingers and use a tooth brush to remove mineral deposits, place aerator back into original position.



STANDARDS COMPLIANCE



**Slim
Aerator**

Stylish International Inc.

www.stylishkb.com


[stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

care@stylishkb.com

+1-855-789-5352



DIMENSIONS

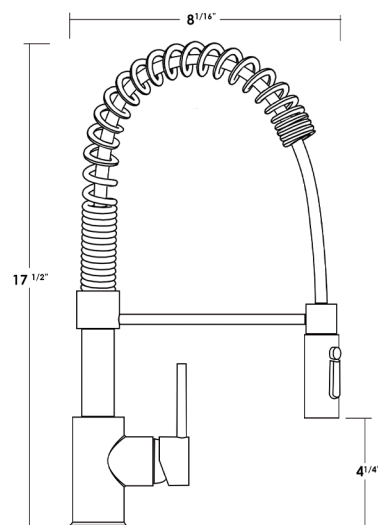

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



TYPE DE POIGNÉE



LEVIER

NOMBRE DE POIGNÉE

1

MODÈLE DE CARTOUCHE

VALVE CÉRAMIQUE PREMIUM

TAILLE: 35mm
STYLE: LEVIER

RÉGLAGE DE PULVÉRISATION



DÉBIT D'EAU DE PULVÉRISATION / FLUX AÉRÉ

FINITION DU ROBINET



NOIR MAT (NR)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur du robinet (po)	17 1/2"
Hauteur du bec(po)	4 1/4"
Portée du bec (po)	8 1/16"

CONFIGURATION



1-TROU

3-TROUS

ROTATION DU BEC (DEGRÉS)



MATÉRIEL



LAITON SOLIDE SANS PLOMB

TAILLE DE LA COUPE



PLAQUE DE PLATEAU

NON INCLUS.
REQUIS POUR UNE
INSTALLATION À
3 TROUS

DÉBIT D'EAU

1.5
DÉBIT D'EAU
(GPM)

MODÈLE DE FLOTTAISON



CONNEXIONS 3/8"

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour obtenir tous les détails.

ENTRETIEN

- Essuyez le robinet avec un chiffon humide et un nettoyant ménager doux.
- Séchez avec un chiffon doux pour conserver l'apparence d'origine.
- Enlevez les taches d'eau calcaire avec un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre.
- Si les dépôts de minéraux sont trop difficiles à enlever, spécialement dans l'aérateur, dévissez-le à la main ou à l'aide d'un outil fourni avec le robinet, trempez-le dans un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre pendant plusieurs heures, utilisez une brosse à dents pour éliminer les dépôts de minéraux, et remplacez-le dans sa position originale.



NORMES CONFORMES



**Slim
Aerator**