






Instructions d'Assemblage

Chaise de club



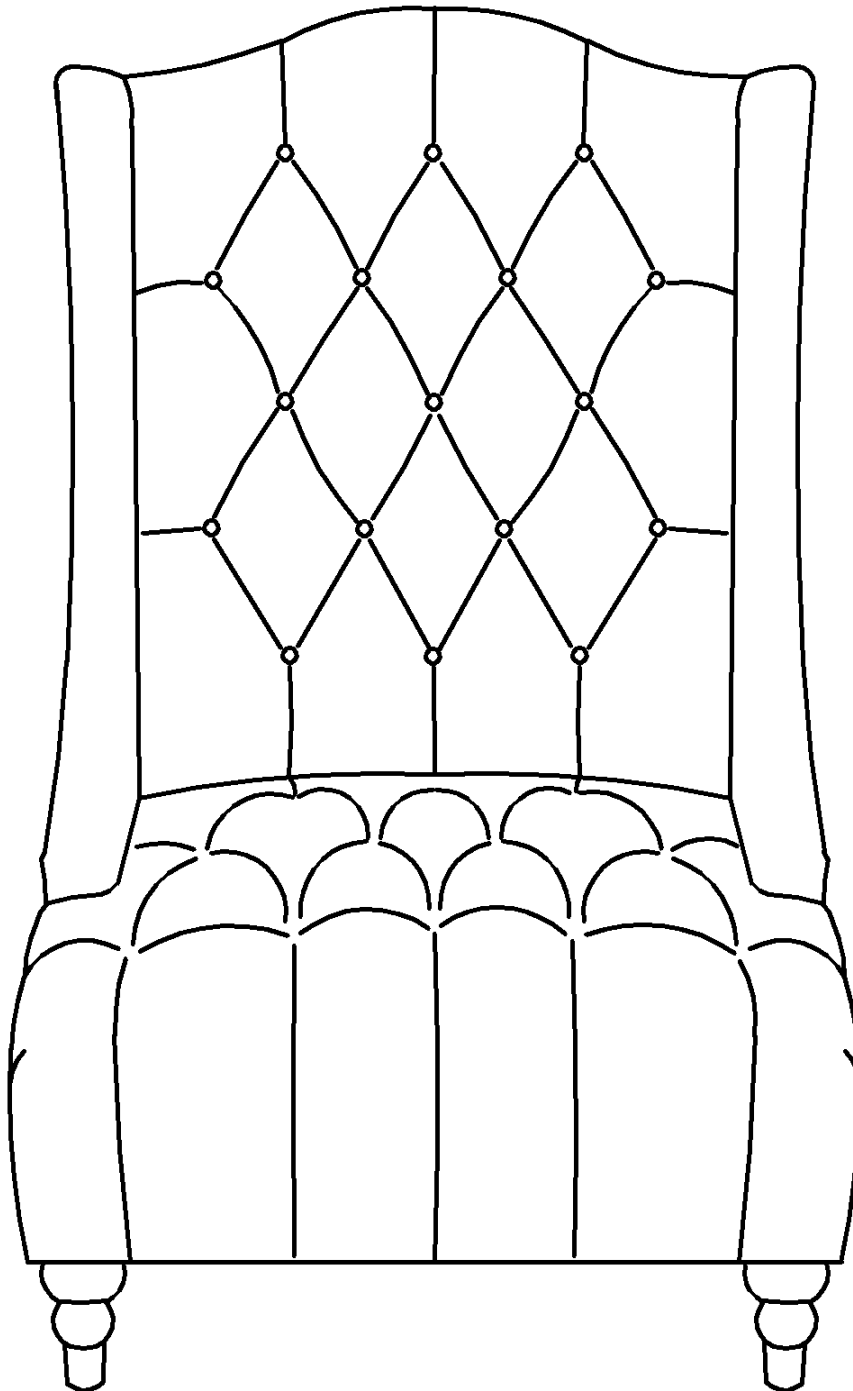


ATTENTION: Vous devez lire ce document avant de commencer.

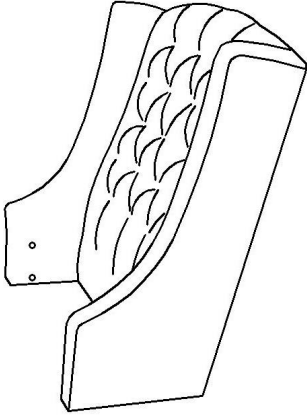

Liste des Pièces


Étiquette	Image	Description	Qté
A		Dossier de chaise	1
B		Siège de la chaise	1
C		Pied avant en bois	2
D		Pieds arrières en bois	2

Liste des Pièces Détachées

Étiquette	Image	Description	Qté
①		Vis diamètre M8X70	6
②		Clé Allen	1
③		Rondelle élastique plate	6
④		Rondelle élastique en anneau	6
⑤		Rondelle en plastique	7

Préparation de l'Assemblage

Avant de commencer le montage:

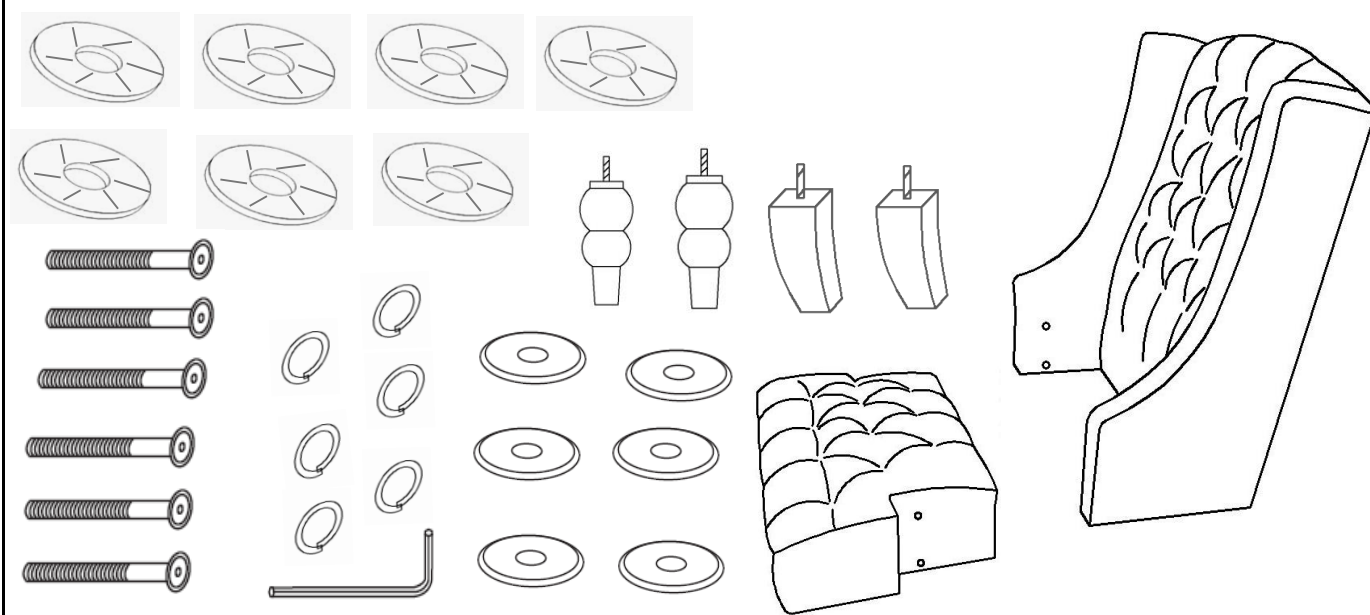

- Lire les instructions en entier.



- Avoir deux adultes disponibles pour l'assemblage



- Ne pas faire l'assemblage au sol ou sur un tapis




- Assembler sur une surface non-marquant propre (mousse)



- Garder les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage


Étapes d'Assemblage

Étape 1

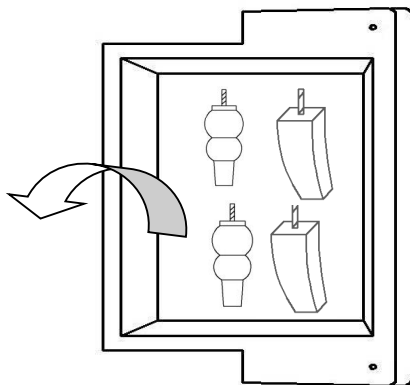


Positionnez la Siège de la chaise sur son dossier, comme illustré.
De préférence sur une surface qui ne rayera pas la sellerie.
Ouvrez la fermeture éclair et enlevez les quatre pattes en bois.
Refermez la fermeture éclair.

Étape 2

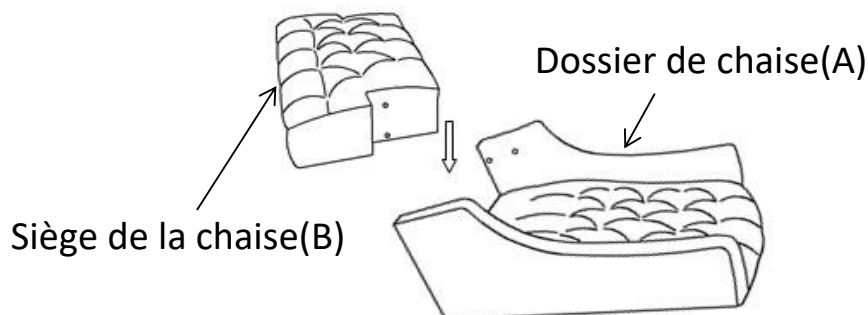

Placer le dossier de chaise(A) sur la table et le panneau plat, insérer le siège de chaise(B) sur le dossier de chaise(A) comme indiqué ci-dessous.


Étape 3

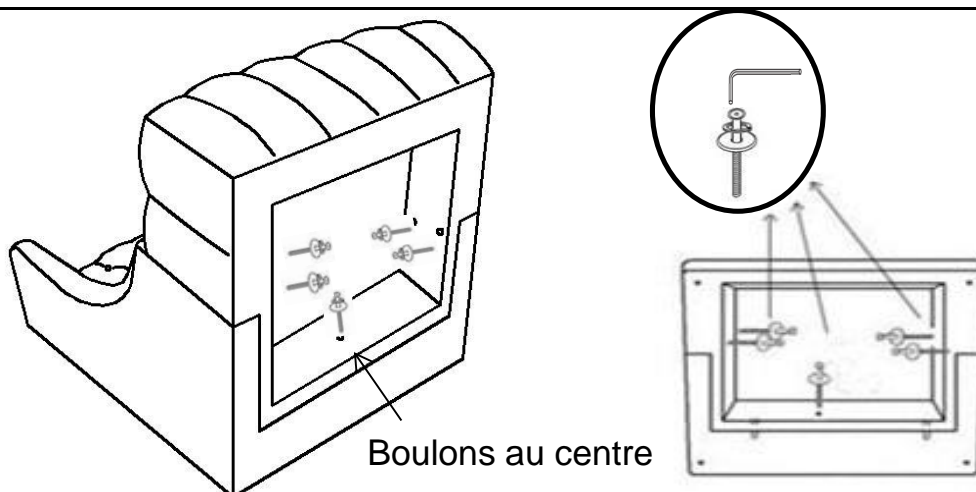

Vous devez d'abord fixer solidement les boulons au centre sur le siège de chaise(B) jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'espace entre le siège de chaise(B) et le dossier de chaise(A). Utiliser vos mains pour pousser un peu le siège de chaise (B) pour trouver et insérer les boulons aux côtés correctement, et les fixer.

SERRER JUSQU'A CE QUE C'EST SUR ET STABLE.NE PAS TROP SERRER.

Étape 4

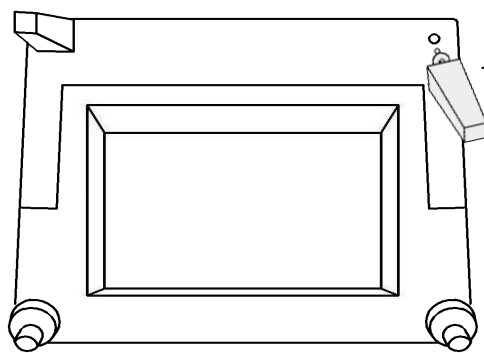

Utiliser la rondelle
pour réaliser la
stabilité

Installer le pied sur la chaise par mettre une rondelle en plastique(améliorer l'é
tanchéité et la sécurité des pieds sur la tige filetée.


L'utilisation de la rondelle en plastique est facultative, particulièrement
favorable à aider à réduire le remuement léger.

Insérer la tige filetée avec une rondelle plate en plastique dans le trou fileté de
chaque coin du bas de la chaise.

Serrer en tournant la patte dans le sens des aiguilles d'une montre.

Répétez les mêmes étapes pour installer les trois pattes restantes.

Étape 5

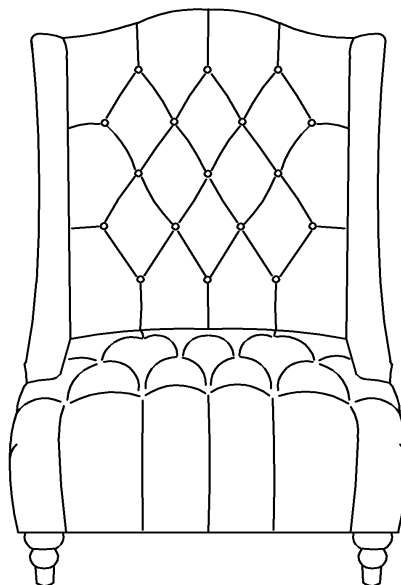


Assurer-vous que toutes les pièces sont connectées et bloquées dans leurs
positions avant d'utiliser le fauteuil.

Soins et Maintien



- Les meubles peuvent rayer le sol. Nous vous recommandons d'utiliser des patins de meubles pour protéger votre sol.



- Ne pas mettre les objets chauds sur la surface de la fourniture.



- Ne pas laver la fourniture avec les détergents ou cires durs.



- Ne pas exposer la fourniture à la lumière directe du soleil.



- Ne pas mettre la fourniture proche de la ventilation air chaude ou air froide.



- Ne pas écrire sur la fourniture sans une barrière matelassée pour protéger la surface.



- Ne pas mettre la meuble à l'extérieur. Pour usage intérieur seulement.



- Pas pour usage commercial. Pour usage résidentiel seulement.



- Les taches peuvent être enlevés avec une solution de savon doux et un chiffon humide.



- Les enfants ne doivent pas monter ou sauter sur la meuble.



- Laver la poussière et les déversements avec un tissu propre, non coloré et non pelucheux.