

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE

To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
 - * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
 - * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
 - *The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced
- If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Mounting Screw		2X	H	Metal rod		3X
B	mounting bracket		1X	I	Socket ring		6X
C	wire connector		3X	J	glass shade		6X
D	Support screws		1X	K	Lamp Body		1X
E	canopy		1X	L	6" Metal rods		2X
F	12" Metal rods		2X	M	bulb		6X
G	Spherical components		1X				



Model#: JYL5800
Product Dimensions: 27.5"D X 28"-58"H
Product Dimensions: 69.85 x 71.1-147.3CM

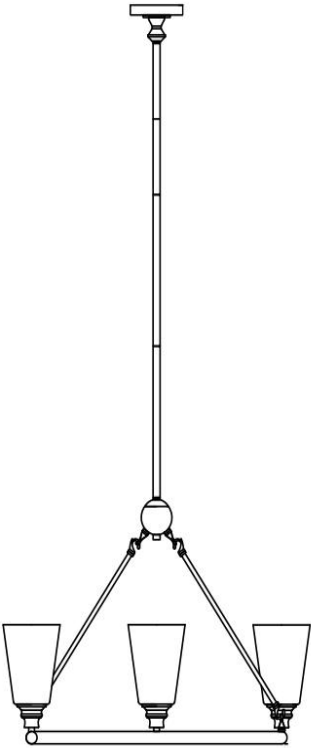

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

1. Fix the mounting bracket(B) to the outlet box with machine screw(A).
2. Make wire connections, with wire connectors(C), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

- Grounding Instructions:
- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
3. Pull the branch wires from the Spherical components (G) through the metal rods (F,L) and canopy (E). Secure the metal rods (F,L)and canopy (E) together.The amount of metal rods can be increased or decreased at will.
 4. Place the top cover (E) on the mounting bracket(B) and secure it to the outlet box with the support screws (D).
 - 5.Take a metal rod (H) and hook one end to the ring of the ball assembly (G) and the other end to the ring of the jig (K). Repeat the above steps with another metal rod.
 - 6.Put the glass shade(J) over lamp body (K) and secure the shade by socket ring(I)
 - 7.Install bulbs((M). Be sure to use light bulb(s) with wattage no greater than specified on this fixture.
- Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

PLEASE USE ON/OFF TYPE"A" BULB MAX 40-WATT OR CFL BULB MAX13 -WATT OR LED BULB MAX9 -WATT
THERE ARE LED 6PCS 5-WATT LED BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

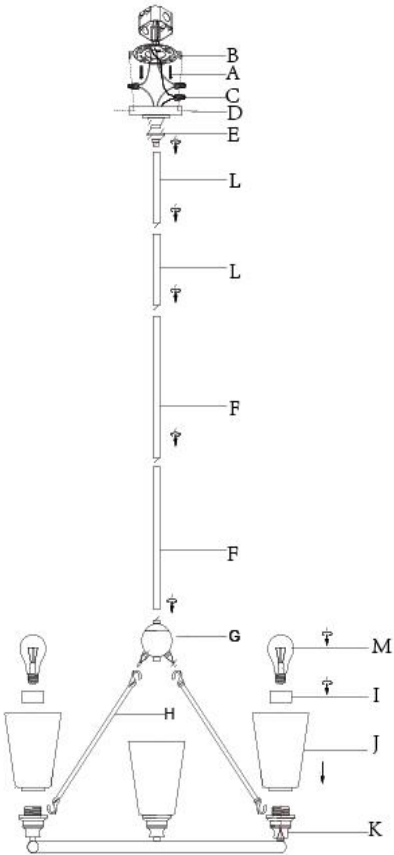

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.

No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- *Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
- * Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
- * Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros
- *El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;
- Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE


PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Tornillo de Montaje		2X	H	Varilla metálica		3X
B	Soporte de montaje		1X	I	Anillo del portalámparas		6X
C	Conector de cables		3X	J	Pantalla de vidrio		6X
D	Tornillos de soporte		1X	K	Cuerpo de la lámpara		1X
E	Campana		1X	L	6" Varillas metálicas		2X
F	12" Varillas metálicas		2X	M	Bombilla		6X
G	Componentes esféricos		1X				



Modelo#: JYL5800

Dimensiones del producto: 27.5"D X 28"-58"H

Dimensiones del producto: 69.85 x 71.1-147.3CM

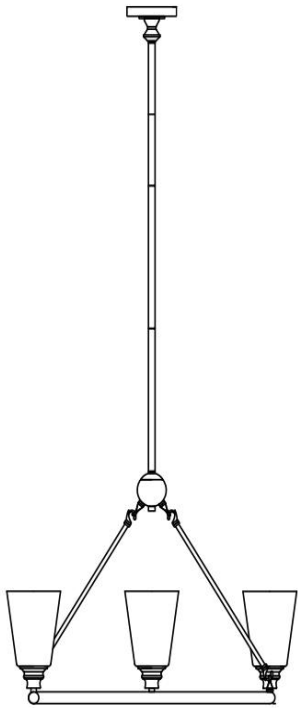


PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto. Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.


1. Fije la Placa de Montaje (B) a la caja de conexiones utilizando dos Tornillo de montaje (A).
2. Realice las conexiones de cables, con los conectores de cables (C), siguiendo la tabla

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
 o verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata

*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

Instrucciones de conexión a tierra:

- a) Para instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del Tornillo de tierra verde (D) en el soporte de montaje, a no menos de 2" del extremo del cable. Apriete el tornillo de tierra.
 - b) Para instalación en Canadá: Si el accesorio viene con un cable de tierra, enrolle el cable de tierra alrededor del tornillo de tierra verde en el soporte de montaje. Apriete el tornillo de tierra.
3. Pase los cables de las ramas a través de los componentes esféricos (G), las varillas metálicas (F, L) y la campana (E). Fije las varillas metálicas (F, L) y la campana (E) juntas. La cantidad de varillas metálicas puede aumentarse o reducirse según necesidad.
 4. Coloque la tapa superior (E) sobre el soporte de montaje (B) y fíjela a la caja de conexiones utilizando los tornillos de soporte (D).
 5. Tome una varilla metálica (H) y enganche un extremo al anillo del conjunto esférico (G) y el otro extremo al anillo de la plantilla (K). Repita los pasos anteriores con otra varilla metálica.
 6. Instale la pantalla (K) en el portalámparas y asegúrela girando el anillo de fijación (H) en sentido horario hasta que quede firme.
 7. Instale la bombilla (I). Asegúrese de utilizar una bombilla (I) con potencia igual o inferior a la especificada en esta luminaria. Asegúrese siempre de cortar la corriente eléctrica antes de cambiar las bombillas

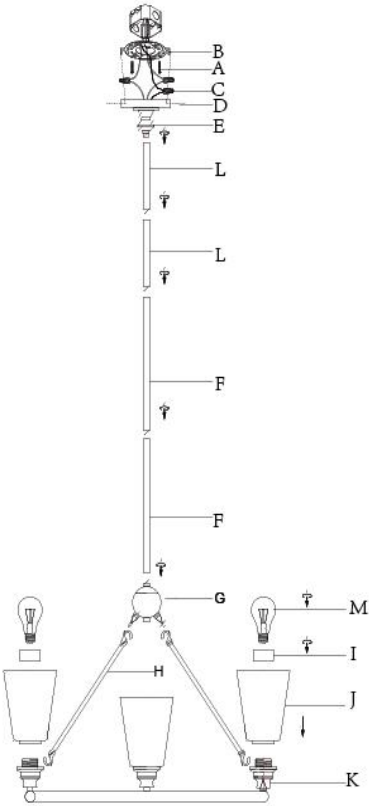

UTILICE BOMBILLAS TIPO ON/OFF "A" MÁXIMO 40 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁXIMO 9 VATIOS.
HAY UNA BOMBILLA LED DE 6PCS 5 VATIOS EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA